

PAROI DE DOUCHE AUMEA - ACCÈS D'ANGLE 90X90CM



L'installation des façades est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur.
La fermeture des portes est assurée par un aimant.
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm.



DESCRIPTION

Accès d'angle 90 x 90 cm. - 2 volets coulissants et 2 panneaux fixes en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches pour un design de qualité. - Profils de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclipables pour une utilisation et une maintenance facilitée. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche acces d'angle aumea :
Accès d'angle 90 x 90 cm.
2 volets coulissants et 2 panneaux fixes en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches.
Profils de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois (ajustable -12,5/+2,5mm).
Poignées en ABS peint blanc.
Roulettes déclipables.
Installation réversible.
Hauteur totale 1850 mm.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 887,5 à 902,5 cm.
Profils en aluminium blanc.
Poignées en ABS blanc.
Roulettes déclipables.

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.


Réf.

800035

Gencod

3663338000356

Coloris : Incolore / Transparent

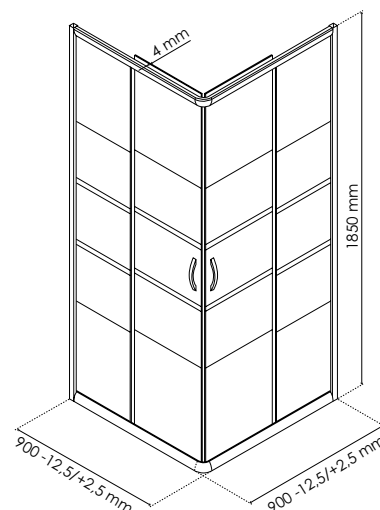

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclinables pour une utilisation et une maintenance facilitée. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations..