


RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE À MEMBRANE MÂLE - ECROU TOURNANT 3/4" - NF

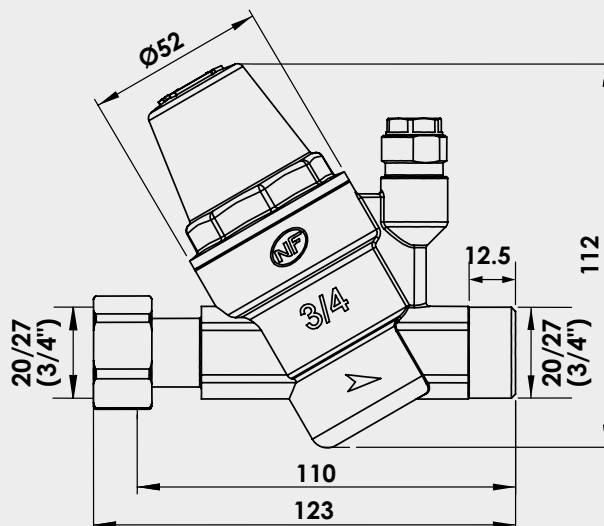

- RÉGLABLE TRÈS FACILEMENT PAR LE DESSUS AVEC UNE CLÉ 6 PANS.
- COMPACT POUR UN ENCOMBREMENT RÉDUIT.
- MONTAGE TOUTES POSITIONS POUR S'ADAPTER À TOUTES LES INSTALLATIONS.
- PRESSION D'ENTRÉE MAXI : 30 BARS EN POINTE
- CORPS ET RACCORD EN LAITON POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ
- NORMÉ ACS
- LE BOUCHON DE RÉGLAGE DE LA PRESSION ASSURE UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ
- GARANTIE 10 ANS

Réducteur de pression réglable à membrane - MM/EC 3/4" - Garantie 10 ans - NF

DESCRIPTION	Insensible au calcaire. - Réglable très facilement par le dessus avec une clé 6 pans. - Compact pour un encombrement réduit. - Montage toutes positions pour s'adapter à toutes les installations. - Raccordement Mâle-Ecrou libre 3/4" - Prise manomètre : F 8/13 (1/4") - Pression d'entrée maxi : 30 bars en pointe - Pression de sortie réglable de 1 à 5 bars (pré-réglé à 3 bars pour 8 bars en amont) - Température de service maxi. : 80°C. - Corps et raccord en laiton pour une plus grande durabilité - Normé ACS - Garantie 10 ans.
CARACTÉRISTIQUES	Pression amont maxi : 30 bars en pointe. Pression de réglage en aval : 1 à 5 bars (pré-réglé à 3 bars) Réglable par clé 6 pans Mâle-Ecrou libre 3/4" Température de service : +5° à +80°C Normé ACS
APPLICATIONS	Permet de protéger vos équipements et installations en réduisant la pression de l'eau en provenance des fournisseurs Permet la réduction de la consommation d'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Corps laiton brut Température de service maxi. 80°C. Pression d'entrée maxi. 30 bars.
COMPATIBILITÉ	Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Bien respecter le sens de montage indiqué sur le corps Le montage ne peut s'effectuer qu'en aval d'une pré-détente