


LIMITEUR DE SÉCURITÉ THERMOSTATIQUE RÉGLABLE - MÂLE 3/4" - CLAPETS ANTI-RETOUR

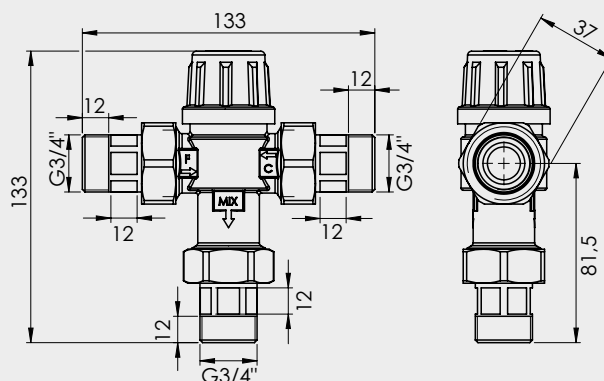

- 2 CLAPETS ANTI-RETOUR INTÉGRÉ
- ANTI-BRULURE AVEC PLAGE DE RÉGLAGE DE +35° À +50°C
- INTERRUPTION DE L'ALIMENTATION EN CAS DE COUPURE D'EAU FROIDE POUR PLUS DE SÉCURITÉ
- ANTI-LÉGIONELLES : ÉVITE LE DÉVELOPPEMENT DE BACTÉRIES
- AUTO-ÉTANCHE PAR JOINTS TORIQUES INTÉGRÉS
- RACCORDS DÉMONTABLES

Limiteur de sécurité thermostatique réglable - Facile d'installation - Raccords MMM-3/4" démontables - Clapets anti-retour intégrés - Sécurités anti-brûlure et anti-bactérienne - Conforme à la norme NF - ACS

DESCRIPTION

Le mitigeur thermostatique se pose en sortie de chauffe-eau, préparateur ECS, thermodynamique ou encore salle de bain ou cuisine et distribue l'eau chaude sanitaire à une température constante permettant ainsi des économies importantes. - Raccordement mâle 20/27 (3/4") - Type RU - Sécurité anti-brûlures: température d'eau en sortie inférieure ou égale à 50°C - Sécurité anti-légionnelle: stockage de l'eau chaude sanitaire à une température supérieure à 55°C - Clapets anti-retour intégrés. - Raccords démontables. - Étanchéité par joints plats. - Pression statique maximum 10 bars. - Pression dynamique maximum 5 bars. - Débit minimum 4 l/mn. - Débit à 3 bars : 34 l/mn. - Température différentielle minimale d'eau chaude à eau mitigée : 15°C. - Plage de réglage de +35°C à +50°C.

CARACTÉRISTIQUES

Limiteur de sécurité thermostatique réglable
Corps en laiton brut (CW617N) : laiton normé européen
Température max. d'utilisation : 70°C
Réglage de la température d'eau mitigée : 35 à 50°C
Température différentielle d'eau chaude à eau mitigée : 15°C
Pression max. : 10 bars
Débit max. à 3 bars : 34 l/mn
2 Clapets anti-retour intégrés
Raccords démontables : triple Mâle 3/4"
Étanchéité par joints plats
Conforme à la norme NF079 et certifié ACS

APPLICATIONS

Limite la température d'eau chaude à 50°C pour éviter les risques de brûlures tout en gardant une température supérieure à 55°C dans le chauffe-eau pour éviter tous risques de développement microbien.

CONDITIONS D'UTILISATION	Température maxi: 70°C Pression maxi : 10bars
COMPATIBILITÉ	Si l'eau chaude est produite à une température supérieure à 60°C, un dispositif abaisseur de température doit être interposé. Si vos tuyauteries sont en matériaux de synthèse (plastique ou PER par exemple), il est impératif d'installer un limiteur de température (ou régulateur thermostatique). Il sera réglé en fonction des performances du matériau utilisé. Le limiteur ne doit jamais être raccordé directement au chauffe-eau mais le plus près possible et dans le même local.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur. Réglage : pour une eau à 50°C en sortie, il convient de régler le ballon à 65°C.