


## BLOC 3 EN 1 : RÉDUCTEUR PRESSION + MANO + VANNE D'ISOLEMENT + CLAPET ANTI-RETOUR

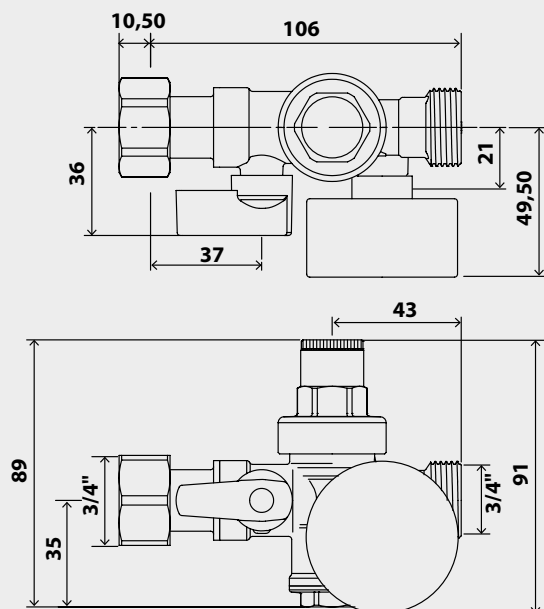

- **PRODUIT 3 EN 1 QUI REGROUPE LES FONCTIONNALITÉS DE RÉDUCTEUR DE PRESSION DE VANNE D'ARRÊT ET DE CLAPET ANTI-POLLUTION NF**
- **CORPS EN LAITON NORMÉ EUROPÉEN FINITION BRUTE POUR UNE BONNE RÉSISTANCE DANS LE TEMPS ET UNE ESTHÉTIQUE VALORISANTE**
- **COMPACT : PERMET UNE INSTALLATION DANS LES ENDROITS CONFINÉS**
- **MONOBLOC : LIMITE LE NOMBRE ET ÉVITE AINSI TOUS RISQUES DE FUITE**

Bloc 3 en 1 avec manomètre - Réducteur de pression à piston - Vanne d'isolement - Clapet anti-retour NF - Ecoule tournant - M 3/4" - Compact, monobloc et rapide à poser

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION              | Facile à installer sur tous types d'installation, le Bloc 3 en 1 compact et monobloc réduit l'encombrement et supprime les risques de fuite grâce à ses 3 fonctions : Réducteur de pression à piston avec manomètre, Vanne d'isolement et Clapet anti-retour NF - Pression maximum 16 bars - Plage de réglage 1,5 à 6 bars (pré-réglé à 3 bars) - Température maximum 70°C - Raccordement écoule tournant Mâle 3/4". - Conforme à la norme ACS. |
| CARACTÉRISTIQUES         | Bloc 3 en 1 : Réducteur de pression à piston + Manomètre + Vanne d'isolement + Clapet anti-retour NF Pression maxi 16 bars Plage de réglage 1,5 à 6 bars (pré-réglé 3 bars) Température maxi 70°C Ecoule tournant/Mâle 3/4". Norme ACS.                                                                                                                                                                                                         |
| APPLICATIONS             | Réducteur de pression : Permet de protéger vos équipements et installations en maîtrisant la pression de l'eau du réseau + participe à la réduction de la consommation d'eau<br>Clapet anti-pollution : évite tous risques de retour d'eau de l'habitation vers le réseau d'eau<br>Vanne d'arrêt : permet de couper l'eau au sein de l'habitation<br>Utilisation : Eau et air comprimé                                                          |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Pression d'entrée max : 16 bars<br>Température max : +70°C<br>Livré avec un manomètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| COMPATIBILITÉ            | Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI      | Bien respecter le sens de montage indiqué sur le corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.

## GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau.

## PRESCRIPTION DE POSE

Réglage de la pression de sortie :

1. Retirez le bouchon
2. Régler la pression de sortie à l'aide d'un tournevis plat
3. Remettre le bouchon

INSTALLATION DU MANOMETRE :

1. Dévisser le bouchon
2. Mettre du ruban PTFE ou un joint torique sur la partie filetée du manomètre
3. Visser le manomètre(sans forcer) jus'en butée pour assurer l'étanchéité