


THERMOSTATIQUE DE BAIN DOUCHE MURAL CALIPSO

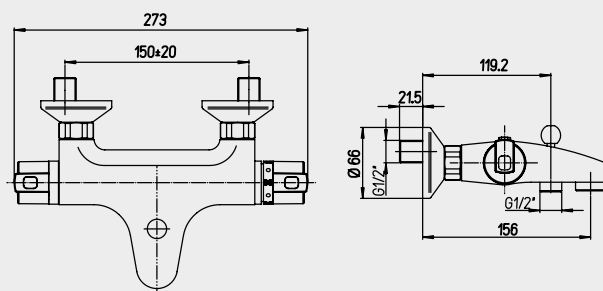

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3. POSE ACCÉLÉRÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

DESCRIPTION	Chromé - Croisillons ABS - Cartouche thermostatique monobloc Aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par tête 1/2 tour - Système économiseur d'eau - Limitation de la température à 50°C Butée de sécurité à 38°C - débit 21 l/min maxi - Arrivées écrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø60 mm - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps - Inverseur manuel - NF classement E3/1 C3 A2 U3 (BABA)
APPLICATIONS	Robinetterie de bain douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccordements de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés