


MÉCANISME WC À CÂBLE DOUBLE POUSSOIR NF - UNIVERSEL, ÉCONOMIQUE ET ADAPTABLE

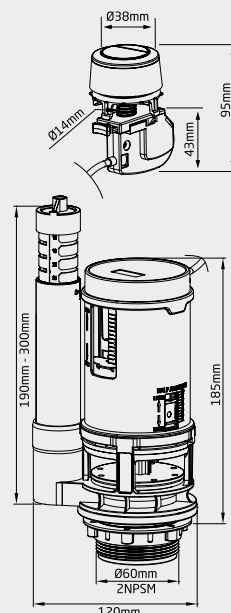

INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE
ÉCONOMIE D'EAU : BOUTON DOUBLE POUSSOIR
AJUSTEMENT INSTANTANÉE À LA HAUTEUR DU RÉSERVOIR
POUSOIR APPARENT OU À ENCASTRER
VOLUME D'EAU AJUSTABLE

DESCRIPTION	- Le mécanisme WC à câble à double poussoir NF s'adapte à tous les types de réservoir de WC. - Ce produit testé plus de 200 000 fois, répond aux exigences de la marque NF et propose une garantie de 10 ans. - Compatible pour trou de couvercle de Ø14 à 38 mm. - Ajustement instantané à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm sans découpe ni réglage précis. - Double chasse : 3/6 litres. - Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis - Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire - Garantie 10 ans
CARACTÉRISTIQUES	- Débit de chasse : ≥ 2 l/s - Double chasse : 3/6 litres - Niveau d'eau résiduelle : petite chasse : 60-115 mm / grande chasse : 30-65 mm - Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis - Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire
APPLICATIONS	La soupape de chasse permet l'évacuation de l'eau du réservoir de chasse dans la cuvette.
COMPATIBILITÉ	- Convient pour tous les réservoirs de WC. - Pour trous de couvercle de réservoir de diamètres 16mm à 38mm.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.