


THERMOSTATIQUE DOUCHE AVEC POIGNÉE CLINIQUE - CARTOUCHE C2 - CORPS FROID

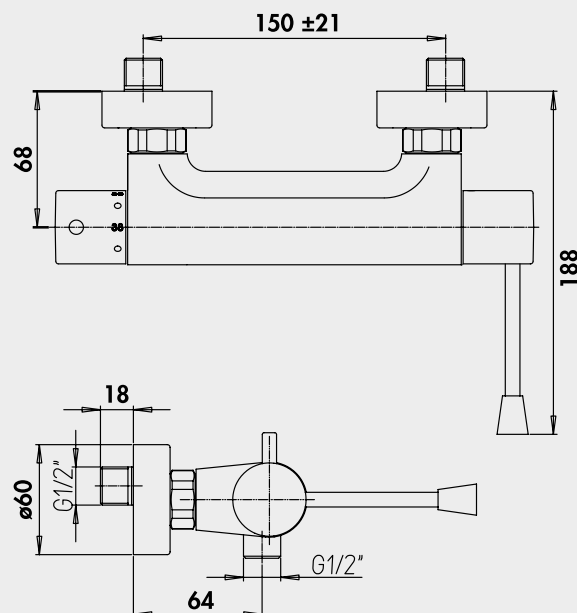

ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Chromé - Cartouche thermostatique monobloc et tête céramique 1/2 tour - Technologie Corps froid - Butée de température maxi verrouillée à 50°C - Poignée de température avec bouton de sécurité pré-réglé à 38°C - Butée sensitive de limitation de débit - Débit maxi à 16,8 L/mn - Croisillons métal - Livré avec raccords muraux laiton chromé excentrés en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Rosaces métal chromé Ø60 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps - NF classement E1 C2 A2 U3 (BBBA).
CARACTÉRISTIQUES	Coupure automatique et instantanée de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide. Technologie Corps froid : écarte tout risque de brûlure au toucher de la surface du mitigeur. Manette médical étudiée pour personnes âgées et PMR.
APPLICATIONS	Collectivités
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 21 mm.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient qu'à l'application décrite.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés.