


COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ACCESS'O - INSTALLATION EN FAÇADE

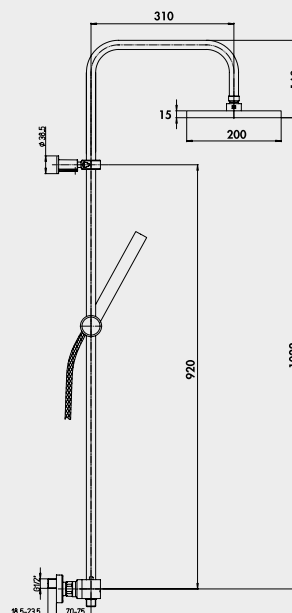

INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.
LIMITEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE
CONSOMMATION MAÎTRISÉE.

DESCRIPTION	Installation en façade - Chromé - Pomme de tête carrée 200x200mm - Douchette carrée monojet anticalcaire, - Flexible PVC longueur 1,75m - Colonne laiton chromé Ø20 mm - Thermostatique 2 sorties - Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonnier 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Installation en façade - Chromé - Pomme de tête carrée 200x200mm de 12L/min - Douchette carrée monojet anticalcaire de 8L/min - Flexible PVC longueur 1,75m - Colonne laiton chromé Ø20 mm - Thermostatique 2 sorties - Butée de sécurité à 38°C - Arrivées écrous prisonnier 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces
APPLICATIONS	Colonne de douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Mitigeur thermostatique Pomme de douche : 200 x 200 mm Douchette monojet
COMPATIBILITÉ	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation en façade. 2 points de fixation.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, exclusivement pour les colonnes de douche, hors pièces d'usure (flexibles, pommeau de douche, douche de tête, coulisseau, cartouches, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Colonne thermostatique Limiteur de débit et de température. Fixation intégrée FIXOFAST