


THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE NORM'O - CHROMÉ - CARTOUCHE C2

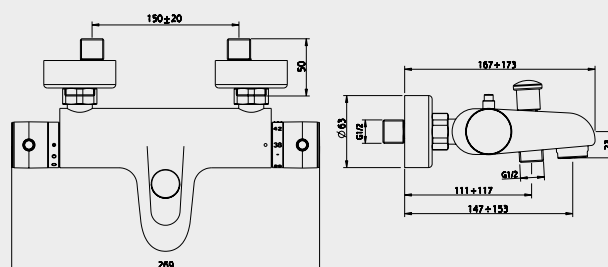

CONFORT GARANTI GRÂCE AU LIMITEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE.

DESCRIPTION	Chromé - Croisillons ABS - Cartouche monobloc C2 - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour - Système économiseur d'eau - Butée de sécurité à 38°C - Débit 20 L/min maxi - Arrivées écrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø63 mm - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps - Inverseur manuel - NF classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA)
APPLICATIONS	Robinetterie de bain douche mural Adapté aux logements collectifs et individuels groupés avec la certification Ge3.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations murale avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés