


MITIGEUR DE DOUCHE MURAL NORM'O - CARTOUCHE TECHNOLOGIE C2

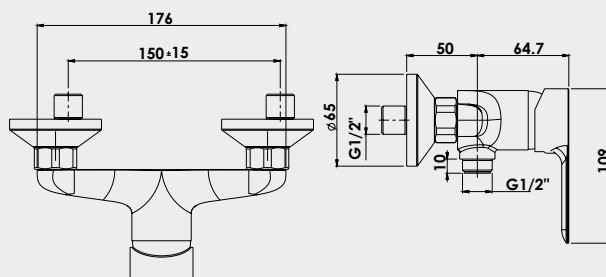

UN DESIGN SOBRE ET TENDANCE.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.
ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Limiteur de débit par point dur - Débit : 12.6 l/min maxi - Limiteur de température réglable - Clapets anti-retour - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 7.5 mm en M15/21 (G1/2") - M20/27 - Rosaces métal chromé Ø65 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") - NF classement E1 C2 A2 U3 (BBBA). - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Robinetterie de douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les raccords muraux avec un entraxe de 150 mm ± 15 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Livré avec rosaces chromées
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés.