


MITIGEUR DE LAVABO BEC HAUT EV'O - CARTOUCHE TECHNOLOGIE C2

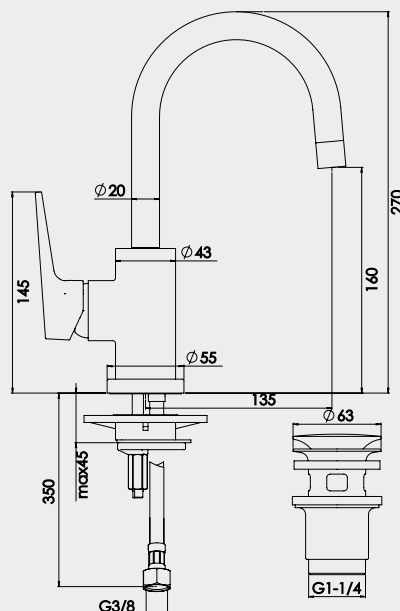

UN DESIGN CONTEMPORAIN.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Mitigeur de lavabo réhaussé. - Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec haut orientable avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Débit : 9 l/min maxi - Limiteur de température réglable - Vidage laiton - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast - Adapté pour les vasques à poser. - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 410 mm - NF classement EO C2 A3 U3 (BBAA). - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés.