


MITIGEUR DE LAVABO AVEC DOUCHETTE EV'O C2 - VIDAGE CLIC-CLAC

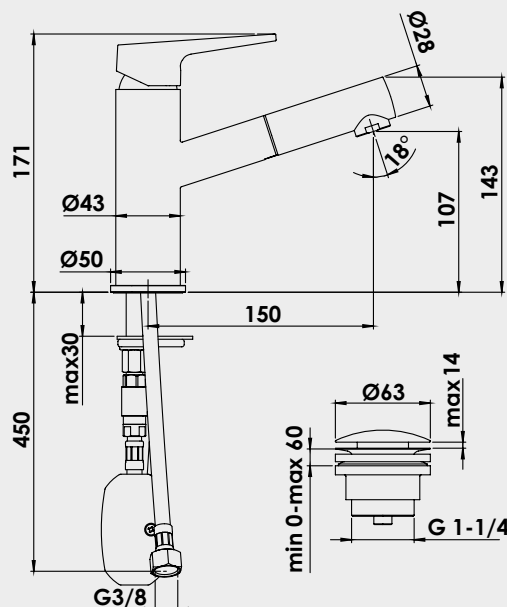

UN DESIGN CONTEMPORAIN.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm C2. - Bec fixe avec douchette extractible monojet. - Limiteur de débit et de température. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles EPDM pré-montés 360 mm. - Vidage Clic-clac. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Mitigeur lavabo avec douchette et manette métal Cartouche Ø35 mm, technologie C2 à économie d'énergie Bec fixe avec douchette extractible monojet Limateur de débit par point dur Limateur de température réglable Vidage Clic-clac Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 360 mm S'installe sur tous les types de lavabo
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés