


MITIGEUR DE LAVABOS EV'O - CHROMÉ - CARTOUCHE Ø35 MM TECHNOLOGIE C3

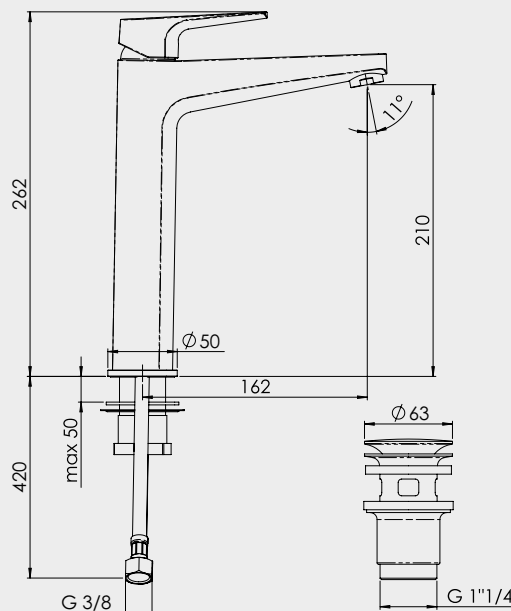

**UN DESIGN CONTEMPORAIN ET EFFICACE.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.**

DESCRIPTION	Mitigeur de lavabo réhaussé. - Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire M24x1 - Limiteur de débit par point dur - Débit : 11,9 l/min maxi - Limiteur de température réglable - Vidage Clic-clac - Fixation par écrou - Adapté pour les vasques à poser. - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 600 mm - NF classement EO C3 A2 U3 (BABA). - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Hauteur : 26,2 cm Hauteur sous bec : 21 cm Vidage clic clac : 15/21 (G1/2") - Ø63mm
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabos
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés