


MITIGEUR DE BIDET EV'O - CARTOUCHE Ø35 MM TECHNOLOGIE C3

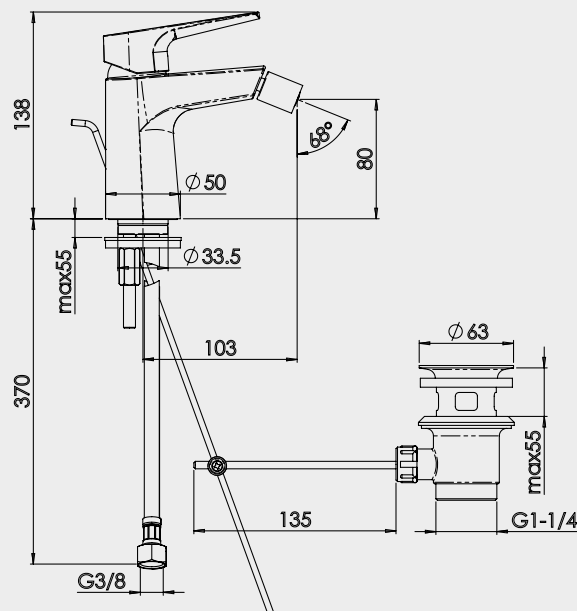

**UN DESIGN CONTEMPORAIN ET EFFICACE.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.**

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm avec système économiseur d'eau. - Bec fixe avec aérateur sur rotule. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles EPDM pré-montés 410 mm. - Vidage laiton. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Mitigeur de bidet Finition : Chromé Manette métal Cartouche céramique Ø35 mm technologie C3 à économie d'énergie Bec fixe avec aérateur anticalcaire sur rotule Limiteur de débit par point dur Limiteur de température réglable Vidage laiton Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 410 mm
APPLICATIONS	Robinetterie de bidet
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de bidet
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés