


MITIGEUR D'ÉVIER EV'O - CHROMÉ - CORPS MOBILE 360° HAUT C3

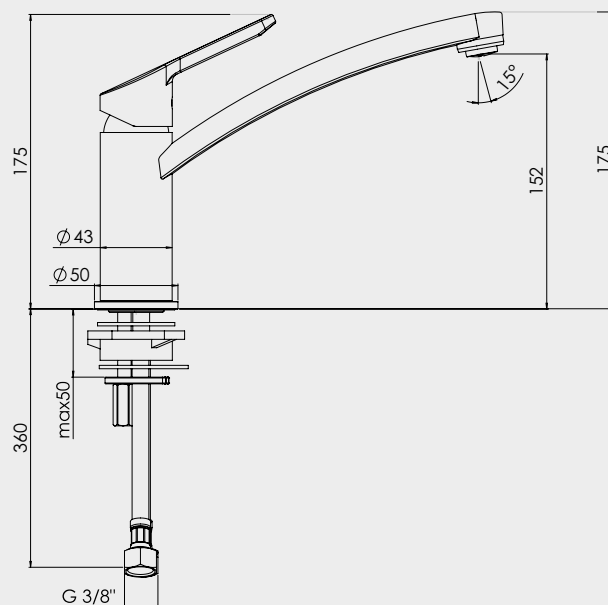

UN DESIGN CONTEMPORAIN.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø28 mm technologie C3 - Corps orientable 360° - Bec avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Débit : 11,4 l/min maxi - Limiteur de température réglable - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 450 mm - NF classement EO C3 A3 U3 (BAAA). - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés.