


THERMOSTATIQUE DE DOUCHE EV'O - CHROMÉ - CARTOUCHE C3

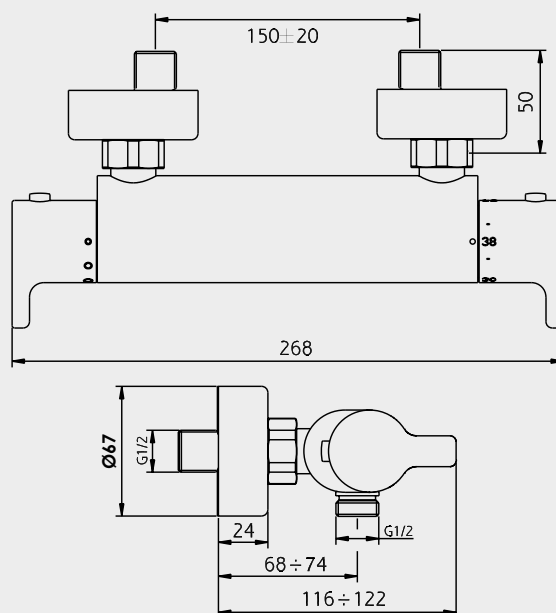

POSE ACCELÉRÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST

DESCRIPTION	Chromé - Croisillons métal - Cartouche thermostatique monobloc - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour - Système économiseur d'eau - Limitation de la température à 50°C - Butée de sécurité à 38°C - débit 16.8 l/min maxi - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 FIXOFAST - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps - NF classement E2 C3 A2 U3 (CABA)
APPLICATIONS	Adapté aux logements collectifs et individuels groupés avec la certification Ge3 Robinetterie de douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés