


MITIGEUR D'ÉVIER EV'O - CARTOUCHE 35MM - DOUCHETTE EXTRACTIBLE MONOJET

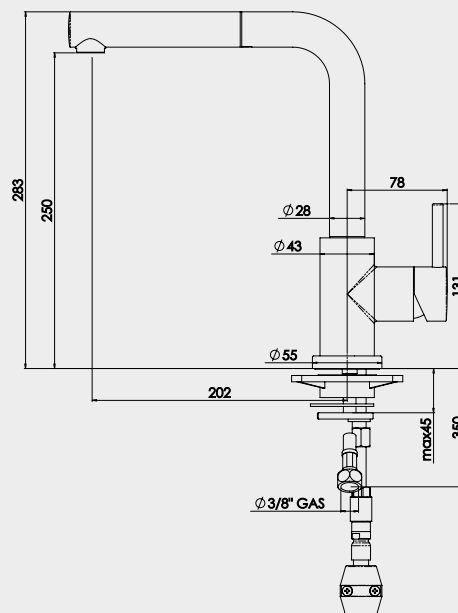

UN DESIGN SOBRE ET TENDANCE.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Douchette extractible monojet anticalcaire. - Débit max. 12.8L/min. - Un point de fixation. - Flexibles EPDM 400 mm. - Flexible douchette nylon 1,50 m. - Platine de renfort évier. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm - Bec mobile - Douchette extractible monojet anticalcaire avec flexible nylon 1,50 m - Limiteur de débit - Limiteur de température réglable - Flexibles d'alimentation EPDM 400 mm.
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés