


MITIGEUR D'ÉVIER AVEC DOUCHETTE EV'O - CARTOUCHE Ø28 MM

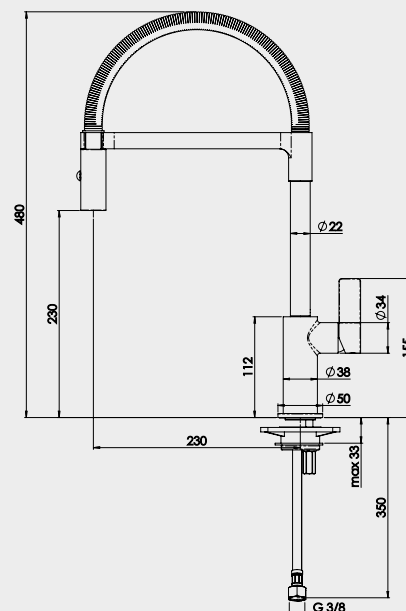

**UN DESIGN SOBRE ET TENDANCE.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.**

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø28 mm. - Douchette bi-jets anticalcaire sur flexible avec attache magnétique. - Débit max. 13L/min. - Un point de fixation. - Flexibles d'alimentation pré-montés 410 mm. - Platine de renfort évier. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø28 mm - Douchette bi-jets anticalcaire sur flexible avec attache magnétique - Limiteur de débit - Un point de fixation avec étrier FIXOFAST - Limiteur de température réglable - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 410 mm
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits corrosifs, abrasifs ou chlorés