


MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE C3 EV'O - CHROMÉ - CARTOUCHE C3

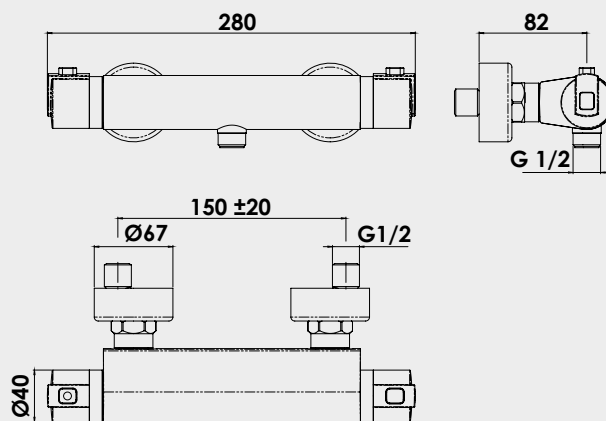

ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE C3. POSE ACCELÉRÉE AVEC LE SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ FIXOFAST.

DESCRIPTION	Chromé - Croisillons ABS - Cartouche monobloc C3 avec filtres - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour - Système économiseur d'eau - Butée de sécurité à 38°C - débit 14.2 l/min maxi - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 FIXOFAST - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps - NF classement E1 C3 A3 U3 (BAAA)
CARACTÉRISTIQUES	Croisillons ABS. Cartouche monobloc C3. Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Butée de sécurité à 38°C.
APPLICATIONS	Robinetterie de douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés