


THERMOSTATIQUE DE DOUCHE - SYSTÈME ÉCONOMISEUR D'EAU - CHROMÉ

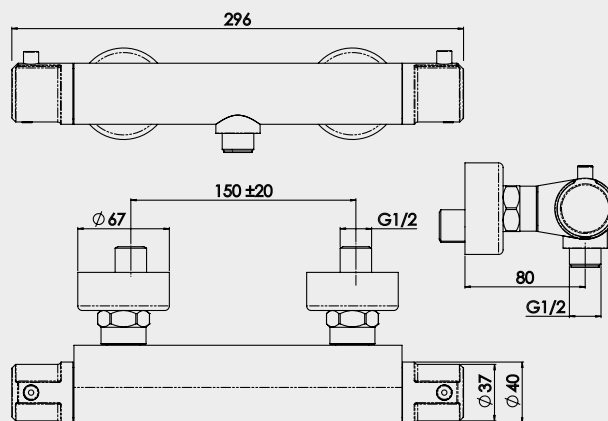

ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE C3. POSE ACCELÉRÉE AVEC LE SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ FIXOFAST.

DESCRIPTION	Chromé. - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique monobloc et butée de sécurité à 38°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec système de fixation facilitant FIXOFAST et rosaces. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.
CARACTÉRISTIQUES	Croisillons métal. Cartouche monobloc. Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø67 mm. Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.
APPLICATIONS	Robinetterie de douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés