


MITIGEUR LAVABO ENCASTRER CUADR'O - CHROMÉ - CARTOUCHE Ø35 MM

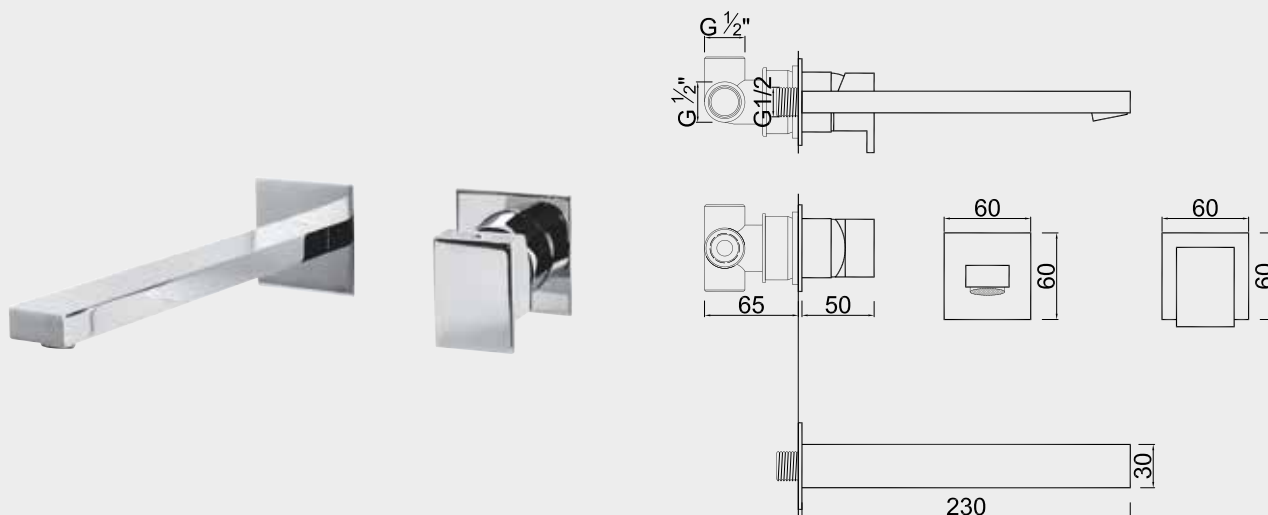

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Rosaces carrées métal. - Longueur du bec 230 mm. - Aérateur effet champagne (débit 13 litres/minute). - Profondeur d'encastrement de 65 mm.
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo à alimentation murale
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté et suivre les instructions spécifique de montage. 1 - Positionner sur le mur du fond le corps de robinet (boîtier) avec la sortie vers le haut. L'encastrement au mur doit respecter (y compris l'habillage) un minimum de 10 mm entre la rosace et la base du bouton de manoeuvre. Fixer le corps au mur. 2 - Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche (à gauche) et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite (à droite). Vérifier l'étanchéité en ouvrant l'alimentation générale. Si aucune fuite n'est relevée, passer à l'étape de finition du pan intérieur. 3 - Monter le set de décoration muni de son joint d'étanchéité sur le corps jusqu'à le mettre en butée sur le carrelage ou autre finition du pan intérieur du mur. Positionner la poignée sur la cartouche puis la bloquer avec la vis. 4 - Monter le bec sur le raccord fixé au pan intérieur du mur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés