


PACK WC NF SANS BRIDE - MÉCANISME DE CHASSE 3/6L - SORTIE HORIZONTALE

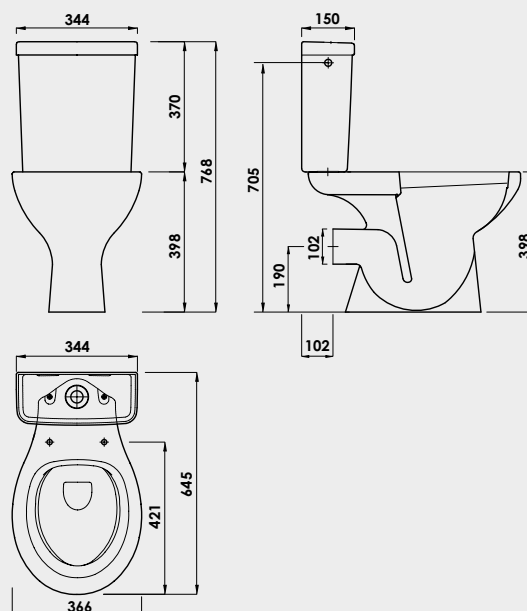

PACK NF COMPLET COMPOSÉ D'UNE CUVETTE EN CÉRAMIQUE BLANCHE SANS BRIDE NF (PLUS HYGIÉNIQUE), À SORTIE HORIZONTALE

ABATTANT EN POLYPROPYLÈNE NF ET CHARNIÈRES INOX

MÉCANISME DE CHASSE NF 3 OU 6 LITRES POUR ASSURER DES ÉCONOMIES D'EAU AVEC SYSTÈME FIXATION AU SOL ET VISSERIE

DESCRIPTION

Pour une hygiène parfaite et un entretien plus facile, la garantie fabricant de composants de haute qualité !
L'ensemble des composants du pack WC NF sans bride sont NF

- Cuvette monobloc sans bride en céramique blanche sortie horizontale Ø100.
 - Réservoir de chasse d'eau en céramique blanche, alimentation latérale en 12/17.
 - Mécanisme à poussoir affleurant à économie d'eau Siamp Optima49, débit de 3/6L.
 - Robinet flotteur silencieux
 - Abattant en polypropylène antistatique blanc incassable, de 1,4 kg. Dormant réglable et réversible, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles antidérapantes et vis en acier inoxydable.
 - Dimensions L 435 mm et l 377 mm, angle d'ouverture 98°
 - Kit de fixations au sol facile et stable. Vis, cheville en inox Ø 6 x 80 mm et cache-vis blanc et chromé inclus.
- La certification NF assure que le produit est conforme aux exigences de performances, soumis à différents tests et contrôles réguliers, cette certification apporte un réel gage de confiance.
Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

	Dimensions : H76.8x36.6x64.5cm Hauteur totale : 76.8 cm Hauteur cuvette : 39.8 cm Hauteur réservoir : 37 cm Largeur réservoir : 36.6 cm Profondeur cuvette : 42.1 cm Profondeur totale : 64.5 cm
CARACTÉRISTIQUES	Cuvette sans bride Sortie Horizontale Céramique blanche émaillée Abattant double en polypropylène blanc avec charnières en Inox. Réservoir avec un mécanisme de chasse 3/6 Litres Robinet flotteur silencieux 12/17 Visserie de fixation au sol fournie Alimentation laiton en 12/17, évacuation horizontale Ø100.
APPLICATIONS	Pack WC complet comprenant la cuvette, le réservoir avec le mécanisme de chasse complet réglé pour les volumes de chasse 3/6 litres.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites "calcaires", nous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure (Abattant, mécanisme et flotteur, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	• Abattant en polypropylène antistatique blanc incassable, de 1,4 kg. Dormant réglable et réversible, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles antidérapantes et vis en acier inoxydable. • Dimensions L 435 mm et l 377 mm, angle d'ouverture 98° • Kit de fixations au sol facile et stable, Vis, cheville en inox Ø 6 x 80 mm et cache-vis blanc et chromé inclus.