


MITIGEUR DE LAVABO PMR CALIPSO CH3

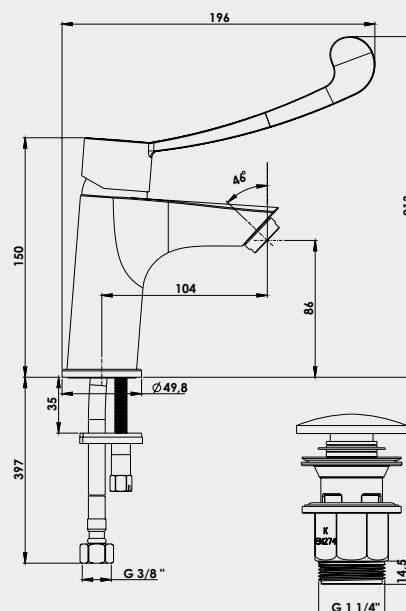

MANETTE LONGUE ERGONOMIQUE PMR, BI-MATIÈRE AVEC EXTRÉMITÉ FLEXIBLE.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE CH3

DESCRIPTION	Chromé - Manette longue ergonomique PMR, bi-matière avec extrémité flexible. - Cartouche céramique Ø35 mm CH3 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de température réglable - Débit : 5,4 l/min - Deux points de fixation - Fourni avec vidage NF clic-clac Hostaform - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 450 mm - NF classement E0 CH3 A2 U3 (AABA) - Débit 5 L/min. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur.
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	2 points de fixation - Raccordement 12/17 (G3/8")
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits corrosifs, abrasifs ou chlorés.