


MITIGEUR BAIN-DOUCHE MÉCANIQUE CALIPSO PMR C2

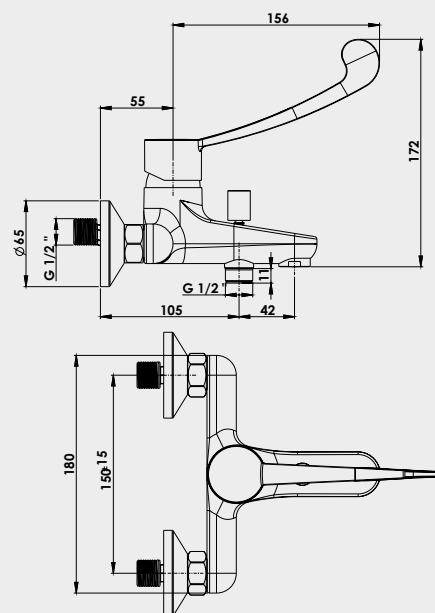

MANETTE LONGUE ERGONOMIQUE PMR, BI-MATIÈRE AVEC EXTRÉMITÉ FLEXIBLE.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2

DESCRIPTION	Chromé - Manette longue ergonomique PMR, bi-matière avec extrémité flexible. - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Débit : 17,1 l/min et 17 l/min - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø65 mm - Arrivées écrous prisonniers 20/27 - Clapet anti retour - Inverseur automatique - NF classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA). - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Robinetterie de douche murale
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm. Uniquement pour une robinetterie de bain-douche murale.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Raccords excentrés avec arrivées en M15/21 (G1/2").
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés.