


GROUPE DE SÉCURITÉ NF 1/2" À GARDE D'AIR DROITE - SIÈGE LAITON POUR EAU NEUTRE

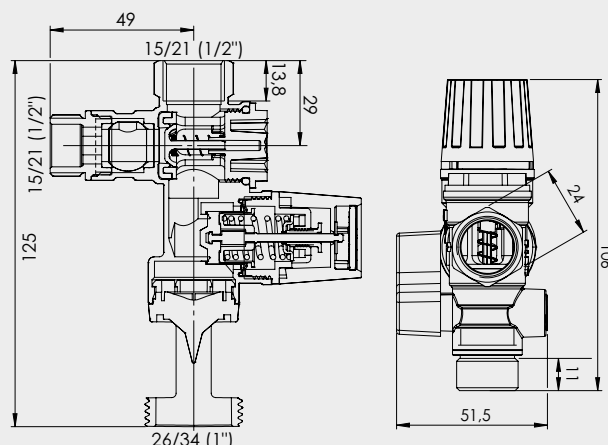

SIÈGE EN LAITON ADAPTÉ AUX EAUX DOUCES VANNE D'ARRÊT À BILLE RÉSINE ÉVITE L'ENTARTRAGE GARDE D'AIR DROITE GAMME EN LAITON BRUT RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Groupe de Sécurité NF 1/2" à garde d'air droite - Compact, fiable et durable - Siège laiton pour eau neutre - Montage vertical - Compatible avec tous types de chauffe-eau

DESCRIPTION

- Raccordement 15/21, spécialement adapté aux chauffe-eaux de petite capacité et plats.
- Certifié NF.
- Corps en laiton sans nickelage en finition brut minimisant la teneur en plomb.
- Siège en laiton adapté aux eaux douces.
- Avec garde d'air droite intégrée pour un montage vertical.
- Pression de tarage : 7 bars (chauffe-eau 10kW).
- Ecrou 6 pans.

CARACTÉRISTIQUES

Le groupe de sécurité maintient une pression inférieure à 7 bar, en compensant la dilatation de l'eau et en évitant la surpression. Il est équipé d'une vanne d'arrêt pour isoler hydrauliquement la production d'eau chaude sanitaire et d'un clapet anti-retour pour que l'eau chaude sanitaire ne reparte pas dans le réseau en amont.

La gamme Somatherm by Ayor est respectueuse de l'environnement avec son corps en laiton brut. Supprimer le nickel permet de réduire l'utilisation de produits chimiques mais aussi de réduire la consommation d'eau. Permet également de contribuer à un environnement de travail plus sûr pour nos employés en évitant l'exposition aux risques associés au procédé de nickelage.

APPLICATIONS

Sécurité chauffe-eau et préparateur ECS de chaudière

CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'entrée maxi. : 65°C

COMPATIBILITÉ

Chauffe-eau petite capacité et plat
Raccordement 15/21 (1/2")

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation
En cas de pression d'alimentation supérieure à 5,25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression conforme à la norme NF EN 1567 et situé sur l'alimentation principale (de la maison ou de l'appartement)