


KIT DE FIXATION DOUBLE 3/4EK



- **KIT COMPLET COMPOSÉ D'UNE PLATINE INOX QUI ASSURE UN ENTRAXE DE 153MM ADAPTÉ POUR ROBINETTERIE MURALE**
- **2 COQUILLES D'ENCASTREMENT PVC (COULEUR ROUGE ET BLEUE) + 2 RACCORDS UNIVERSELS 3/4EK COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE TUBES (PER, MULTICOUCHE, CUIVRE)**

DESCRIPTION	Composé de 2 boîtes d'encastrement 3/4EK (1 bleue et 1 rouge) et d'une platine de fixation - Montage sur tous types de tube : cuivre, PER, multicouche.
CARACTÉRISTIQUES	Kit de fixation double composé de : - 2 boîtes d'encastrement 3/4EK (1 bleue et 1 rouge) - une platine de fixation - Montage sur tous types de tube : cuivre, PER, multicouche.
APPLICATIONS	Convient pour tout raccordement d'appareil sanitaire ou chauffage. L'entraxe est défini par une platine en acier inox de 153 mm. L'appareil se pose sur un raccord Femelle 15/21 et, l'alimentation sur un raccord 3/4 Ek qui peut accepter un tube en cuivre,
CONDITIONS D'UTILISATION	Composé de 2 boîtiers d'encastrement et d'une platine de fixation
COMPATIBILITÉ	Produit conforme aux normes en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau: maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation du raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous: 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation du raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Ayor Water & Heating Solutions. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite cidessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

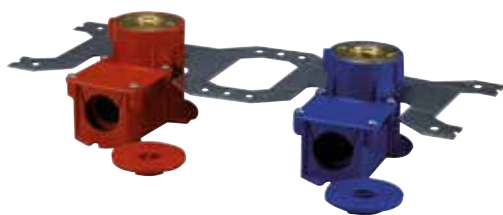