


Référence : 3725-20BS

BOITE D'ENCASTREMENT BLEUE SIMPLE 3/4EK - FEMELLE 15/21

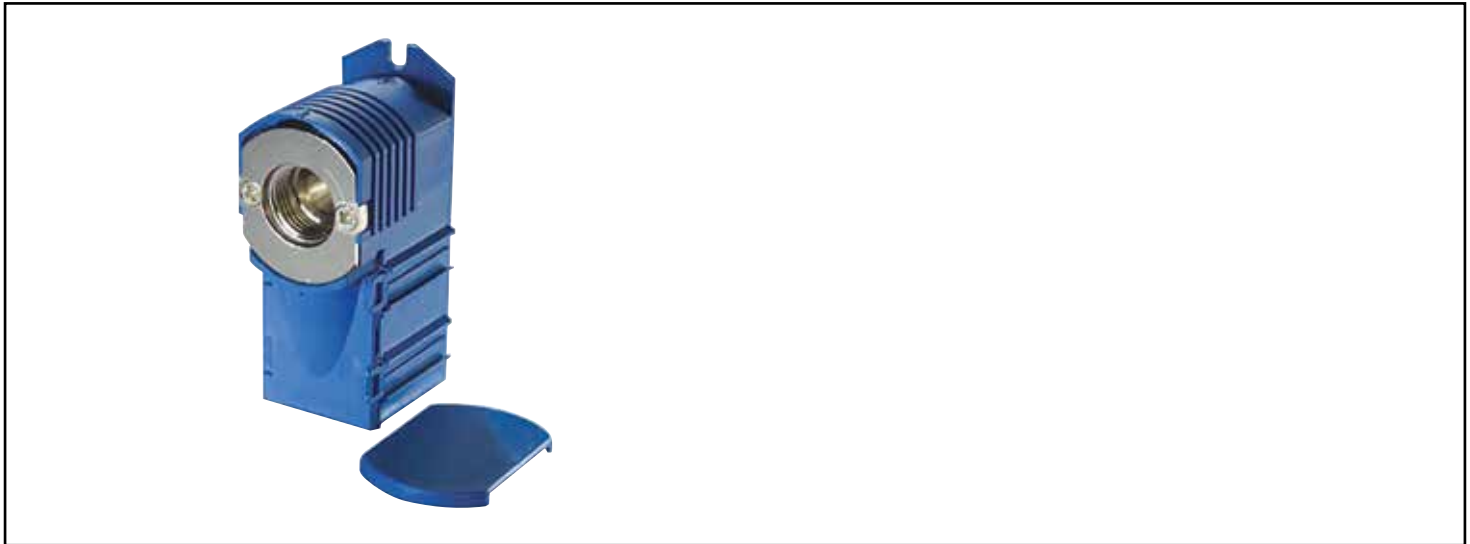

• **COQUILLE D'ENCASTREMENT (COULEUR ROUGE OU BLEUE) FOURNIE AVEC UN RACCORD UNIVERSEL 3/4EK COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE TUBES (PER, MULTICOUCHE, CUIVRE)**

• **MATIÈRE RACCORD : CORPS ET ÉCROU EN LAITON NICKELÉ**

• **MONTAGE FACILE SANS OUTIL SPÉCIFIQUE PAR SIMPLE SERRAGE**

DESCRIPTION	Bleue - Montage sur tous types de tube : cuivre, PER, multicouche.
CARACTÉRISTIQUES	Boite d'encastrement comprenant : - Un boîtier bleu fixé livré avec un raccord 3/4 Ek - une sortie en Femelle 15/21
APPLICATIONS	Convient pour tout raccordement d'appareil sanitaire ou chauffage. L'entraxe est défini par une platine en acier inox de 153 mm. L'appareil se pose sur un raccord Femelle 15/21 et, l'alimentation sur un raccord 3/4 Ek qui peut accepter un tube multicouche
CONDITIONS D'UTILISATION	Se pose à l'aide d'une platine de fixation réf : 2033S
COMPATIBILITÉ	Produit conforme aux normes en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau: maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce, en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation du raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous: 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation du raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Ayor Water & Heating Solutions. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite cidessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadapés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

