


Référence : **2985-28**

FLEXIBLE SANITAIRE - MÂLE 3/4" ET ÉCROU TOURNANT COUDÉ 3/4" - L = 500MM - DN10

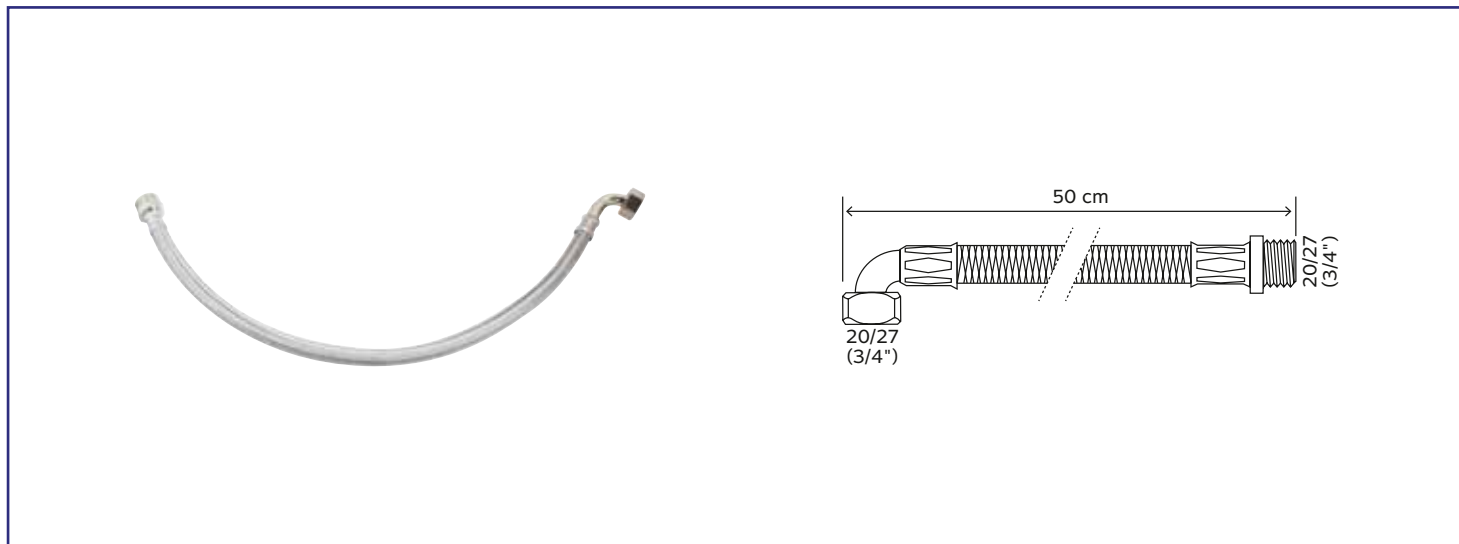

- FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION
- RACCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DÉMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ
- JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE

DESCRIPTION	Mâle 20/27 - Coude femelle 20/27 - Longueur 500mm - DN 10. - Tuyau en EPDM alimentaire - Raccords en laiton nickelé - Pression maxi. 10 bars - Température maxi. 80°C.
CARACTÉRISTIQUES	Tuyau de raccordement sanitaire. - Matière EPDM tressé acier inox. - Raccords en laiton nickelé. - Raccord mâle 3/4" et écrou tournant coudé 3/4" - Longueur : 500 mm - DN 10. - Pression max. : 10 bars - Température max. : 90°C. - Normé ACS - Certifié QB.
APPLICATIONS	Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.
CONDITIONS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Pression maxi. d'utilisation : 4 bars • T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C
COMPATIBILITÉ	Compatible sur tous pas de vis standards en plomberie
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable. Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.