


Référence : **2985-58**

FLEXIBLE SANITAIRE - RACCORD MÂLE 1/2" ÉCROU TOURNANT 1/2" - L = 500MM - DN10

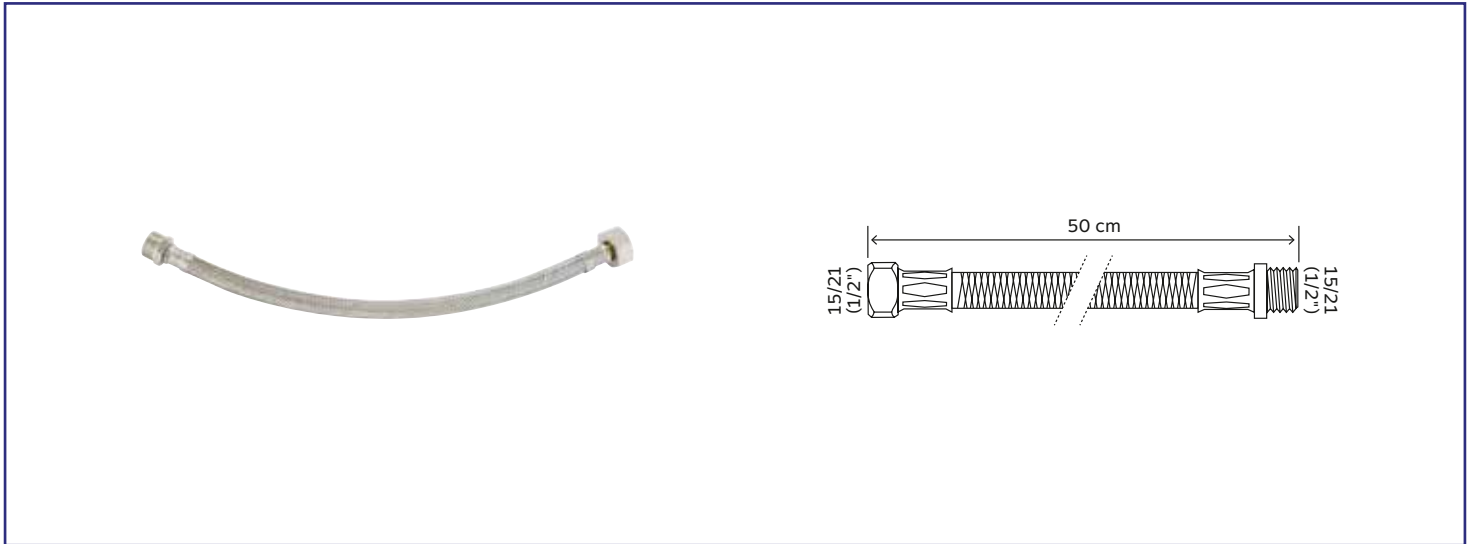

- FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION
- RACCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DÉMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ
- JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE

DESCRIPTION	Femelle 15/21 - Mâle 15/21 - Longueur 500mm - DN 10 - Avis technique CSTB 14/16-2169*01ext - Flexible sanitaire tressés en acier inoxydable - Tuyau en EPDM alimentaire - Raccords en laiton nickelé - Pression maxi. 10 bars - Température maxi. 80°C.
CARACTÉRISTIQUES	Tuyau de raccordement sanitaire. - Matière EPDM tressé acier inox. - Raccords en laiton nickelé. - Raccord mâle 1/2" écrou tournant 1/2" - Longueur : 500 mm - DN 10. - Pression max. : 10 bars - Température max. : 90°C. - Normé ACS - Certifié QB.
APPLICATIONS	Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.
CONDITIONS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Pression maxi. d'utilisation : 4 bars • T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C
COMPATIBILITÉ	Compatible sur tous pas de vis standards en plomberie
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable. Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.