


Référence : 3310

BOÎTIER THERMOSTATIQUE À ENCASTRER ORI'O - ROLF

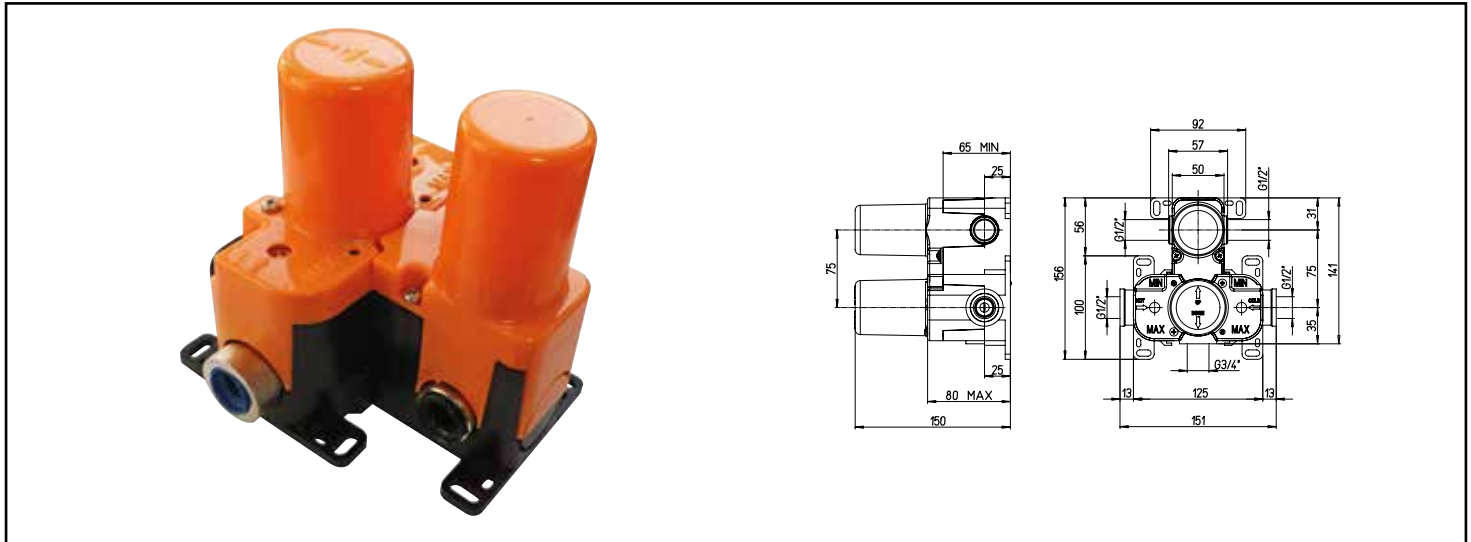

DESCRIPTION	Cartouche monobloc thermostatique. - Débit 19l/min sous 3 bars. - 3 sorties femelle 15/21 possibles. - Inverseur 2 voies sur sortie haute. - Profondeur d'encastrement 65 à 80mm. - A installer avec un set de décoration 3311 ou 3312.
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche monobloc. Débit 19 litres/minute sous 3 bars. 3 sorties F15/21 possibles, inverseur 2 voies sur sortie haute.
CONDITIONS D'UTILISATION	Boîtier à encastrer par la façade.
COMPATIBILITÉ	Pour installation murale encastrée.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	6 - Enlever les bouchons de protection à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, utiliser le bouchon de fermeture. 2 - Positionner sur le mur le corps de robinet (boîtier) avec les sorties d'eau en haut. Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite. 3 - L'encaissement au mur doit respecter (y compris l'habillage) la tolérance fournie par les indications Min/Max mentionnées sur la protection en plastique. Après avoir bien relié les tuyaux, ouvrir l'alimentation générale. Enlever momentanément la protection afin de vérifier l'absence de fuite. Si aucune anomalie n'est relevée, remonter la protection et terminer la finition extérieure du mur. 4 - Monter le joint d'étanchéité sur l'habillage (set de décoration) et les joints. Positionner l'habillage sur le corps du robinet et le fermer avec les joints. Positionner la poignée sur la cartouche et la fermer avec la vis.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés