


Référence : **2235-04-26**

ENSEMBLE COMPLET DE 2 COLLECTEURS CHROMÉS POUR PLANCHER CHAUFFANT - 4 DÉPARTS

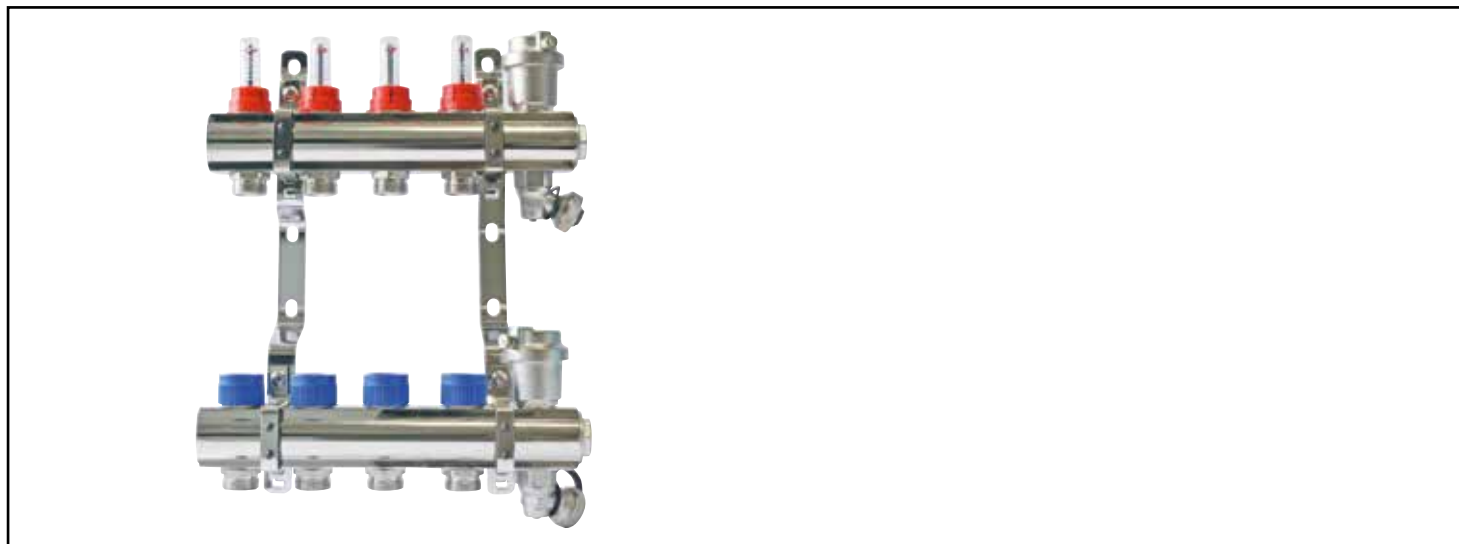

COLLECTEURS PRÉ-MONTÉS

ENSEMBLE DE COLLECTEURS EN LAITON CHROMÉ

BILLE EN LAITON POUR UNE DURÉE DE VIE OPTIMALE

DESCRIPTION	Collecteur laiton chromé pré-monté 4 départs. - Double femelle 26/34 et sortie raccord 3/4EK. - Composé de : - 1 collecteur thermostatizable livré avec volants manuels. - 1 collecteur avec débitmètres intégrés. - 2 robinets de vidange sortie 20/27. - 2 purgeurs d'air automatiques à sortie latérale. - 1 jeu de 2 supports de collecteur. - Livré sans vannes et portes thermomètres.
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • 2 collecteurs 4 départs pour Plancher Chauffant • Corps monobloc en laiton chromé • Livré pré-monté • Raccordement : départ et retour Femelle 1" - sortie raccord 3/4EK • Entraxe : 50 mm • Longueur : 206 mm • Température max. : 95°C • Pression max. : 10 bar • Composé de : <ul style="list-style-type: none"> - 1 collecteur thermostatizable livré avec volants manuels - 1 collecteur avec débitmètres réglables de 1 à 5 l/mn - 2 robinets de vidange sortie 3/4" - 2 purgeurs d'air automatiques à sortie latérale - 1 jeu de 2 supports de collecteur • Livré sans vanne, ni porte-thermomètre
APPLICATIONS	Plancher chauffant
CONDITIONS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ne convient que pour l'utilisation préconisée.
COMPATIBILITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Convient pour tous types d'installation de plancher chauffant.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pour le raccordement sur les collecteurs, veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions