


Référence : 5660-50

# FLEXIBLE CHAUFFAGE 1 ÉCROU TOURNANT 3/4" - 1 RACCORD MÂLE 3/4" - 500 MM

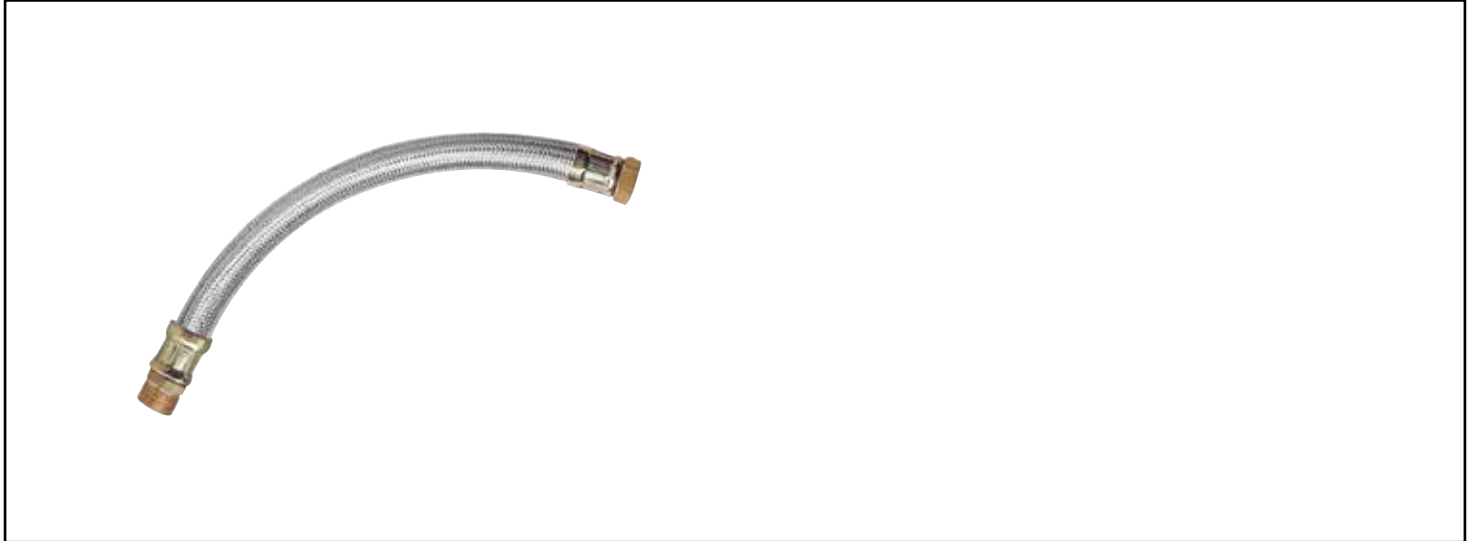

**TRESSE EN ACIER GALVANISÉ**

**2 RACCORD EN LAITON ÉCROU TOURNANT ET MÂLE**

<b>DESCRIPTION</b>	Flexible chauffage 1 écrou tournant 3/4" - 1 raccord Mâle 3/4" - Longueur 500 mm - DN20 - Permet le raccordement de 2 appareils sur un circuit de chauffage
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Flexible chauffage 1 écrou tournant 3/4" - 1 raccord Mâle 3/4" : - DN 20 - Écrou 3/4" - raccord Mâle 3/4" - Longueur 500mm - Tresses acier galvanisé - Raccords laiton - Tuyau EPDM non toxique - Douille de sertissage zingué - Température maxi. 90°C - Pression maxi. 6 bars.
<b>APPLICATIONS</b>	S'installe sur une installation de chauffage
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Définir la bonne longueur du flexible pour qu'il ne subisse pas de torsion ou de traction
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Convient pour toutes les installations de chauffage
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	N'est pas adapté aux installations sanitaires et aux réseaux d'eau glacée (climatisation)