

FIXOCONNECT

MÉCANISME À DOUBLE POUSSOIR À CÂBLE

ÉCONOMIE D'EAU : BOUTON DOUBLE POUSSOIR

PRÊT À L'EMPLOI : AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR SANS DÉCOUPE NI RÉGLAGE

RÉSERVOIR ACCESSIBLE SANS DÉMONTAGE DU BOUTON

COMPATIBLE AVEC LES BOUTONS DE DÉCLENCHEMENT DÉPORTÉS

NIVEAU D'EAU DES CHASSES RÉGLABLES



PERFORMANCES

- Double chasse 3/6 litres
 - Poussoir en apparent ou à encastrer dans le couvercle
 - Joint silicone non corrosif et anti-calcaire
 - Compense les écarts d'alignement entre le trou de couvercle et la cuve/ trou de réservoir
- Caractéristiques techniques :
- Diamètre d'évacuation : 60 mm
 - Diamètre du trou de couvercle : Ø16-38 mm
 - Débit de chasse ≥ 2 l/sec
 - Trop plein réglable en hauteur : 190 – 300 mm
 - Hauteur d'eau résiduelle : Petite chasse : 60-115 mm / Grande chasse : 30-65 mm
 - Matière principale : polypropylène

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis
- Matériaux nécessaires : Joint et accessoires de montage
- Outils : Une clé à molette / Une pince multiprise / Une clé plate / Un tournevis

APPLICATIONS


- Sur la majorité des réservoirs du marché en céramique ou en plastique que le toilette soit composé d'une pièce ou de deux pièces et qu'il soit monté en apparent ou en encastré, les mécanismes de chasse s'installent en première monte (construction) ou en remplacement (rénovation).

PACKAGING

- Boîte en carton recyclable
- Informations : Dimensions du produit / Photo non contractuelle / Avantages du produit clairs et lisibles sur la face avant / Caractéristiques techniques disponibles en 5 langues dont le français

EXCLUSION DE GARANTIE

- La garantie porte sur les défauts de matière, de conception ou de fabrication à compter de la date de livraison. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit, négligence, usure normale, défaut d'entretien...La garantie concerne le produit hors pièces en caoutchouc.

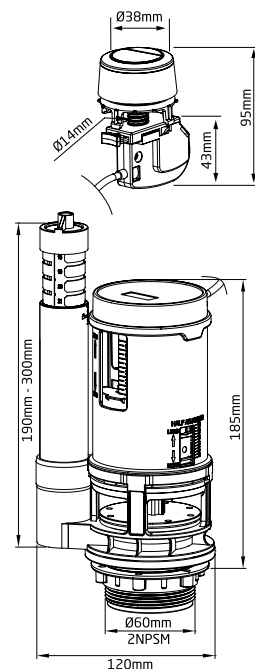

RÉF.

304010301

