

## ROBINET D'ARROSAGE INCLINÉ AVEC RACCORD AU NEZ

- TÊTE À POTENCE
- RACCORD DE NEZ INCLUS
- PRESSE-ÉTOUPE



### PERFORMANCES


- Arrivée 15/21
- Nez 20/27
- PN 10
- Température maxi 80°C
- Laiton brut
- Livré avec raccord de nez pour tuyau Ø15

### APPLICATIONS

- Distribution d'eau arrosage.

### PRESCRIPTION DE POSE

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

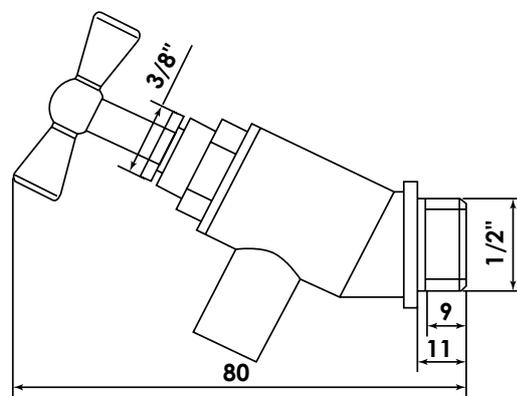

RÉF.

//685-15-20

Ø ARRIVÉE

M15/21

Ø SORTIE

20/27

