


somatherm

CORPS THERMOSTATIQUE

FEMELLE ÉQUERRE



ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT TORIQUE

SILENCIEUX

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



PERFORMANCES


- Étanchéité par joint torique.
- Silencieux.
- Montage simple et rapide par l'emploi du raccord union.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Étanchéité par joint torique en nitrile insensible aux variations de température et aux contraintes mécaniques.
- Produit solide dans le temps grâce à la rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet.
- Passage d'eau important pour éviter les sifflements.
- Fabrication européenne
- Certification Keymark sur les Ø12/17 et 15/21

APPLICATIONS

- Chauffage

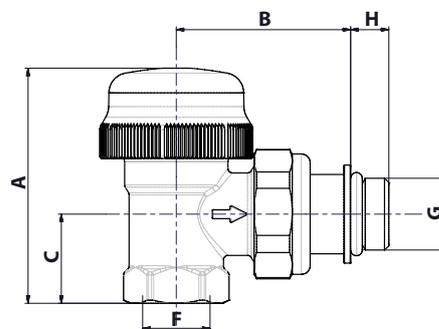

RÉF.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
450-12*	56,5	38,8	20	12/17	12/12	8,5
450-15*	59,5	40,8	23	15/21	15/21	8,5
450-20	59,5	49,3	26	20/27	20/27	10

450-xx-20190312JRI