

● Gamme NORM'O



Sur cartouches et défauts de fabrication

Technologie & sobriété

sont les principaux caractères définissant cette gamme qui propose une diversité de modèles correspondant à toutes les installations.

Adapté aux logements collectifs et individuels groupés avec la certification **Ge3**



Pose accélérée grâce aux contre-écrous verrouillables à étanchéité intégrée





Thermostatique de douche mural

- Croisillons ABS.
- Cartouche monobloc.
- Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour.
- Système économiseur d'eau.
- Butée de sécurité à 38°C.
- Arrivées écrous prisonniers 20/27.
- Raccords muraux excentrés avec rosaces.
- Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.

NF IA - E1 C2 A3 U3

Finition
Chromé

Réf.
5001-80A

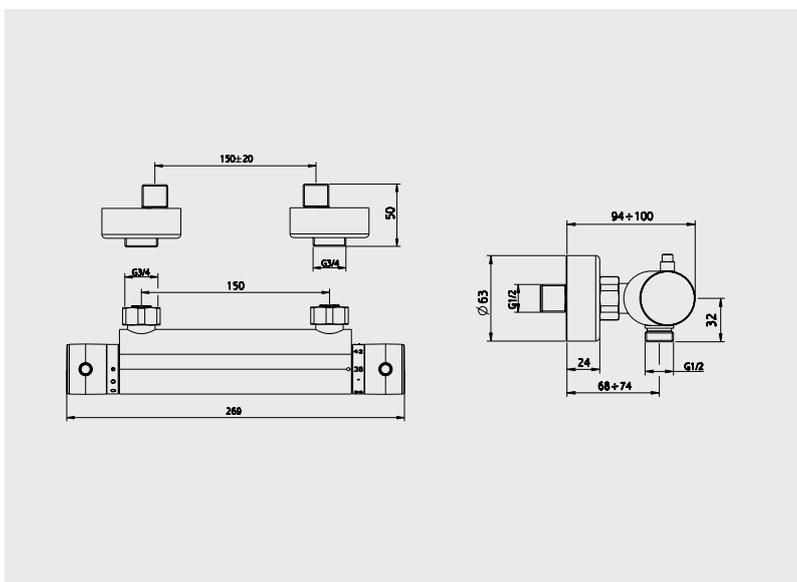

PIÈCES DÉTACHÉES
Cartouche monobloc

6301

* Garantie contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.