

● Gamme ABSOLU Advance



Thermostatique livré avec 2 bagues de couleur interchangeable.

Colonne thermostatique personnalisable

Installation en façade.

Mitigeur thermostatique 2 sorties maximum :

- Limitation de température à +50°C.
- Butée de sécurité à 38°C.
- Débit régulé par tête céramique 1/2 tour.
- Écrous prisonniers 20/27.
- Raccords muraux excentrés avec rosaces.
- Filtres et clapets anti-retour intégrés au corps.

Colonne télescopique en laiton chromé Ø23mm.

Inverseur céramique sur croisillon de débit.


Pomme de tête anticalcaire 360 x 240 mm.

Douchette monojet anticalcaire Ø118 mm.

Flexible PVC lisse 1,50 m.

Support de douchette coulissant avec bouton.

	Réf.
Chromé	6160A

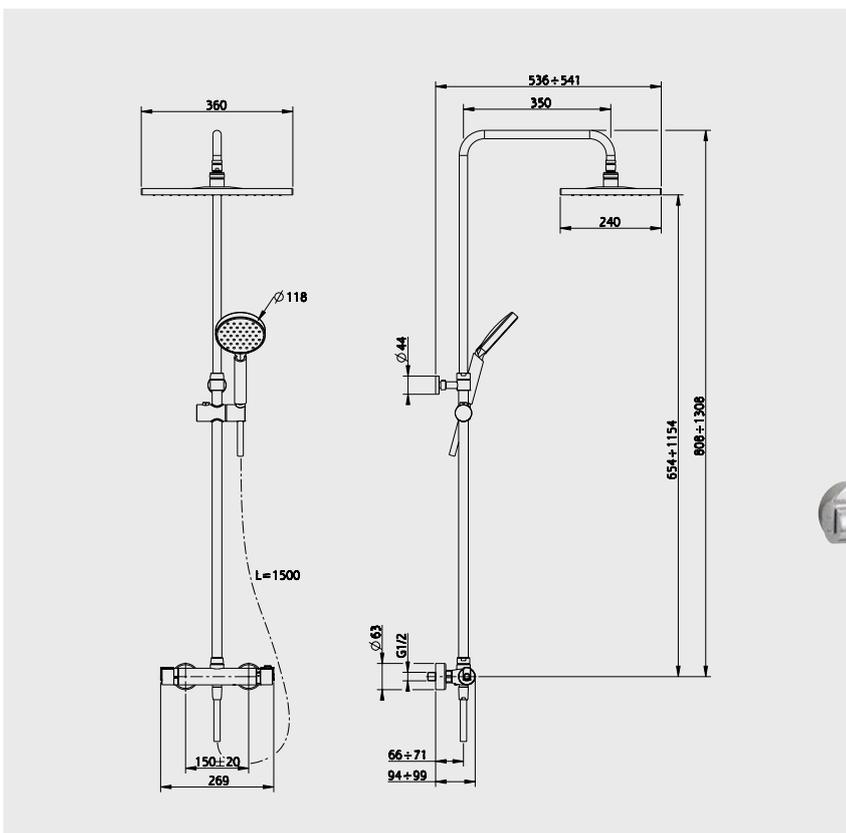

PIÈCES DÉTACHÉES

Cartouche thermostatique	6301
Tête céramique	51111
Croisillon température	6305