


Référence : 201510101

## PAROI DE DOUCHE ERIS 2 - 1/4 CERCLE - POUR BAC 90 CM - PROFILÉS BLANCS - ELMER

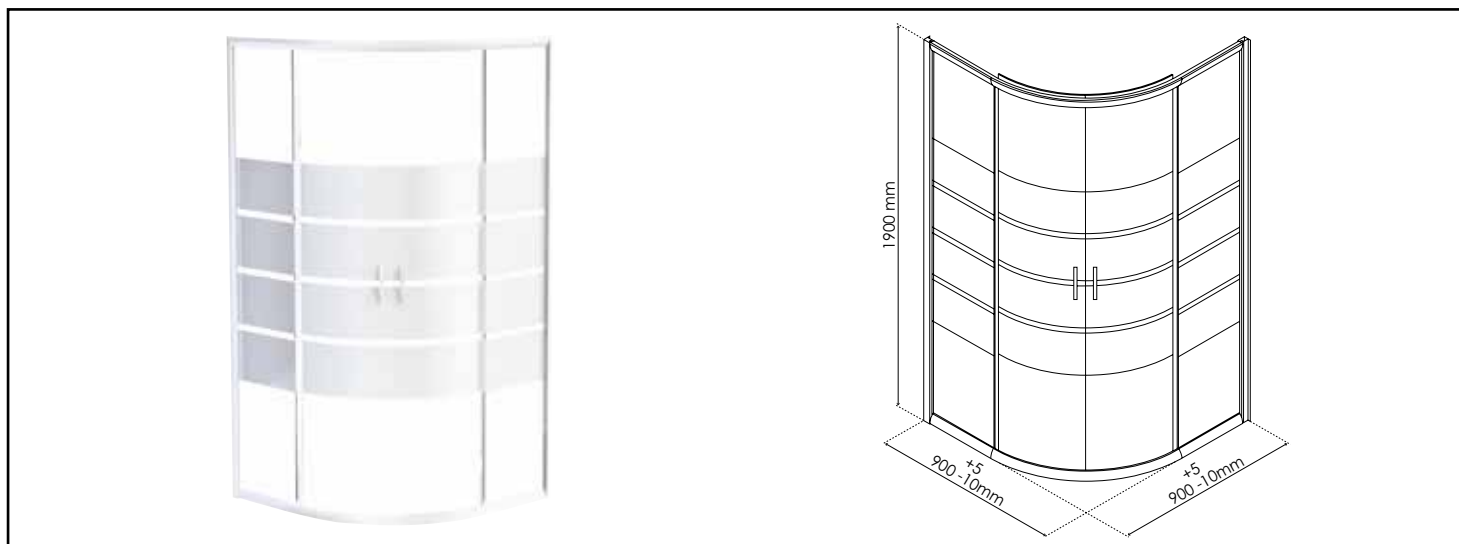

LA GAMME DE FAÇADES ERIS 2 PROPOSE UN LARGE CHOIX DE CONFIGURATIONS DANS DIVERSES DIMENSIONS : PAROIS ACCÈS D'ANGLE, QUART DE CERCLE, COULISSANTES, PIVOTANTES, PLIANTES ET RETOURS FIXES. VOUS TROUVEREZ AINSI RÉPONSE À TOUTES VOS PROBLÉMATIQUES D'INSTALLATION ET POURRAIT RÉALISER VOTRE PROJET DE SALLE D'EAU. TOUTES LES FAÇADES DE LA GAMME ERIS 2 SONT ORNÉES D'UN MOTIF SÉRIGRAPHIÉ 4 BANDES GIVRÉS POSITIONNÉ EN BRISE VUE.

LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

LA PORTE PIVOTANTE 90X190CM EST EN VERRE TREMPÉ 5MM. TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, ELLE PERMET UN ENTRETIEN FACILE. ELLE EST ÉQUIPÉE DE CHARNIÈRES EN INOX.

D'UN DESIGN SOBRE AVEC POIGNÉES ALLONGÉES EN ABS PEINT GRIS, CETTE FAÇADE S'INSTALLE DANS UN ANGLE DE VOTRE SALLE DE BAIN.

LES PROFILÉS DE CETTE FAÇADE SONT EN ALUMINIUM CHROMÉ.

POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : +/-15MM.

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Paroi de douche quart de cercle profils blancs eris 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour bac 90cm.</li> <li>- Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées.</li> <li>- Profilés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois.</li> <li>- Poignées en ABS chromé.</li> <li>- Roulettes déclinables.</li> <li>- Fermeture magnétique des portes.</li> <li>- Installation réversible.</li> <li>- Hauteur totale 1900 mm.</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Equipement de salle de bains</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Dimensions : 890 à 905 cm          Profilés en aluminium blanc          Roulettes déclinables</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.          Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.</p>
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Profilés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclinables pour une utilisation et une maintenance facilitée. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.</p>