


Référence : **202010202**

## CABINE DE DOUCHE FACT'ORY AVEC TOIT - 110X80CM - ACCÈS DE FACE - ELMER

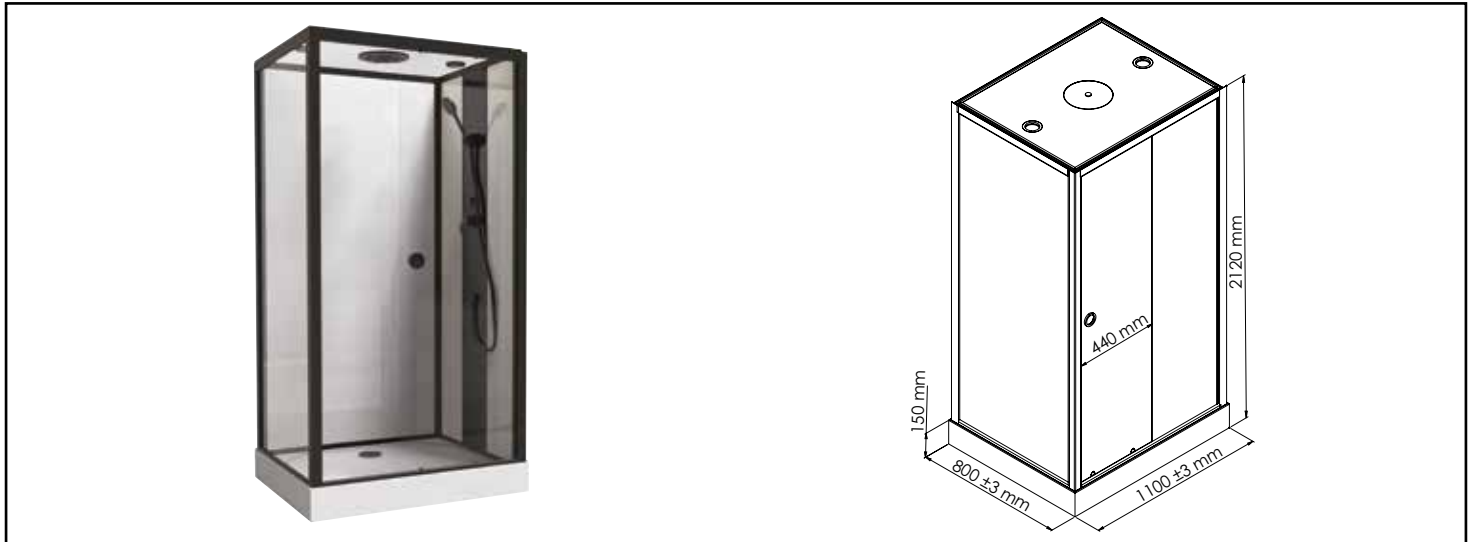

■ MONTAGE SANS SILICONE

■ TRAITEMENT ANTICALCAIRE UNE FACE

■ ROULETTES NOIRES DÉCLIPSABLES

■ PIEDS RÉGLABLES POUR MISE À NIVEAU

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | <p>Cabine de douche Fact'ory :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage sans silicone.</li> <li>- Accès de face rectangulaire 80 x 110mm se composant d'une paroi fixe et d'une porte coulissante en verre trempé transparent 6mm.</li> <li>- Traitement anticalcaire une face.</li> <li>- Poignée cuvette en aluminium noir mat.</li> <li>- Roulettes noires déclipables.</li> <li>- Profilés en aluminium peint noir non montés sur parois.</li> <li>- Un grand fond en verre trempé 4mm extra blanc.</li> <li>- Un panneau fonctionnel en verre trempé 4mm extra blanc avec bande centrale noire mate.</li> <li>- Mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat.</li> <li>- Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de douche double agrafage 1,50m sur patère.</li> <li>- Toit en verre trempé 5mm extra blanc avec pomme de tête ronde Ø250mm et 2 aérateurs intégrés.</li> <li>- Receveur monobloc en ABS &amp; acryl blanc mat renforcé de fibres de verre sur châssis métallique.</li> <li>- Pieds réglables pour mise à niveau.</li> <li>- Bonde de douche Ø90mm.</li> <li>- Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.</li> </ul> |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Equipement de salle de bain   |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | <p>Dimensions : 110 x 80 cm<br/>         Profilés en aluminium noir mat<br/>         Mitigeur mécanique avec douchette 3 jets<br/>         Receveur monobloc en ABS et Acryl blanc mat renforcé de fibres de verre<br/>         Bonde : diamètre de diamètre 90 mm</p>  |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Conforme aux réglementations en vigueur   |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | <p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.<br/>         Dans les régions dites</p>  |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.   |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Receveur monobloc en ABS &amp; acryl blanc mat renforcé de fibres de verre sur châssis métallique pour une robustesse éprouvée. - Pieds réglables pour mise à niveau pour une pose facile. - Bonde de douche Ø90mm pour assurer une évacuation de qualité. - Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.</p>   |