


Référence : **203010128**

## PAROI FIXE ERI 2 - POUR BAC 80 CM - VERRE 5 MM - PROFILÉS BLANCS

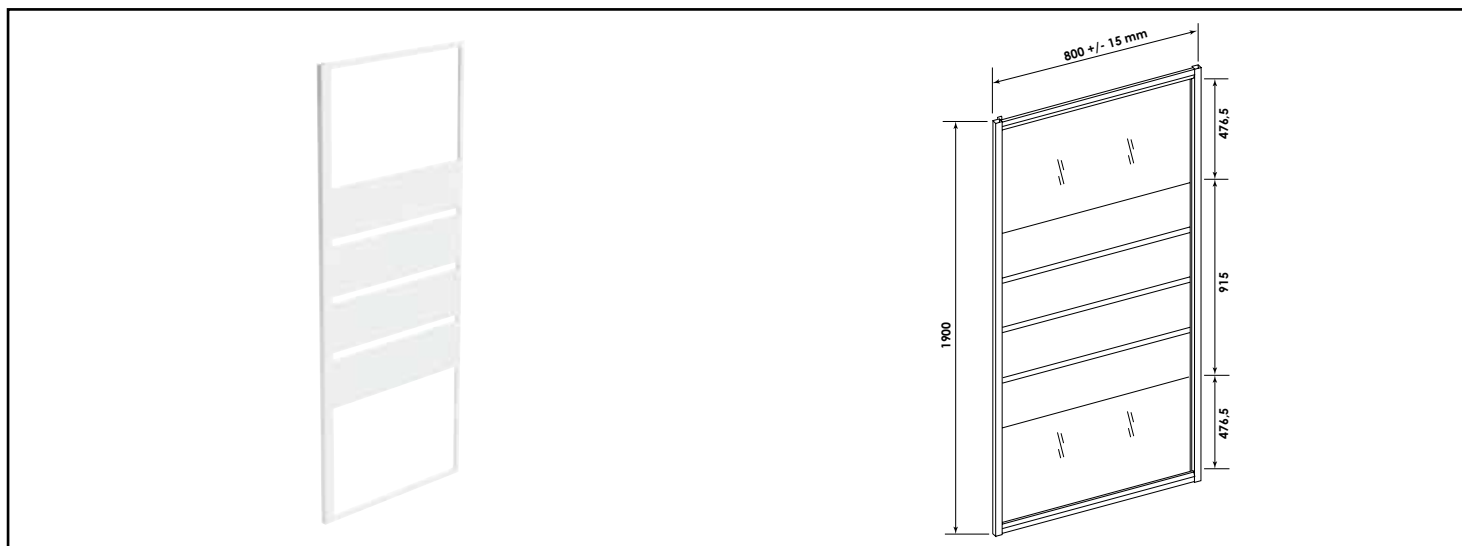

■ **LARGE CHOIX DE CONFIGURATIONS DANS DIVERSES DIMENSIONS : PAROIS ACCÈS D'ANGLE, QUART DE CERCLE, COULISSANTES, PIVOTANTES, PLIANTES ET RETOURS FIXES.**

■ **FAÇADES ORNÉES D'UN MOTIF SÉRIGRAPHIÉ 4 BANDES GIVRÉS POSITIONNÉ EN BRISE VUE.**

■ **FERMETURE DES PORTES ASSURÉE PAR UN AIMANT.**

■ **LE PROFILÉ ASSOCIÉ À LA FAÇADE DOUCHE EST AJUSTABLE : +/-15MM.**

■ **LIVRÉ AVEC PROFIL D'ASSEMBLAGE POUR MONTAGE AVEC PORTE PIVOTANTE OU COULISSANTE.**

■ **INSTALLATION RÉVERSIBLE.**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Retour fixe profiles blancs eris 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour bac 80cm.</li> <li>- Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées.</li> <li>- Profilés peint blanc livrés montés sur paroi.</li> <li>- Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante Eris 2.</li> <li>- Installation réversible.</li> <li>- Hauteur totale 1900 mm.</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	Equipement de salle de bains
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Dimensions : 785 à 800 cm Profilés en aluminium blanc
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Conforme aux réglementations en vigueur
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.</p> <p>Dans les régio</p>
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p> <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>Profilés peint blanc livrés montés sur paroi. - Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante Eris 2. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.</p>