


Référence : **501014502**

MITIGEUR DE BAIN-DOUCHE MURAL CLASS'O - ANTICALCAIRE - TECHNOLOGIE C2 - ROLF

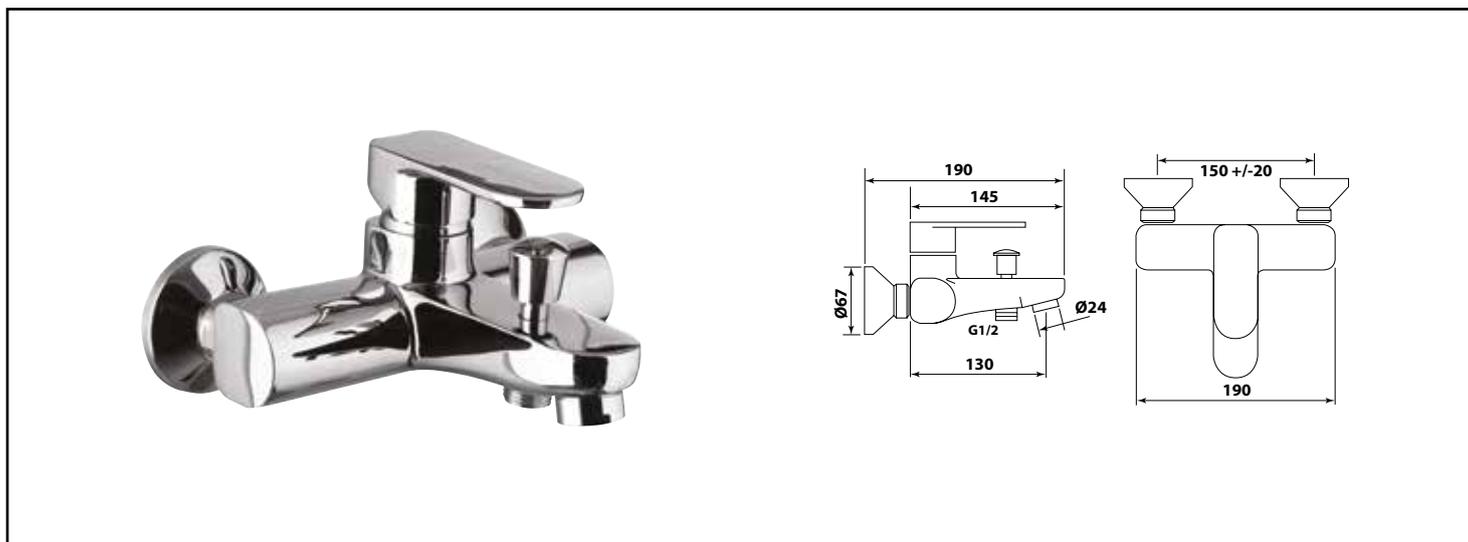

■ UN DESIGN RÉTRO-CONTEMPORAIN.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

DESCRIPTION

Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 avec système de fixation facilitant FIXOFAST - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") - Clapet anti-retour - Inverseur automatique - Classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA)

APPLICATIONS

Elément pour robinetterie sanitaire

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Livré avec raccords muraux excentrés et rosaces en métal

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés