


BALLON TAMPON AU SOL POUR POMPE À CHALEUR 160 LITRES

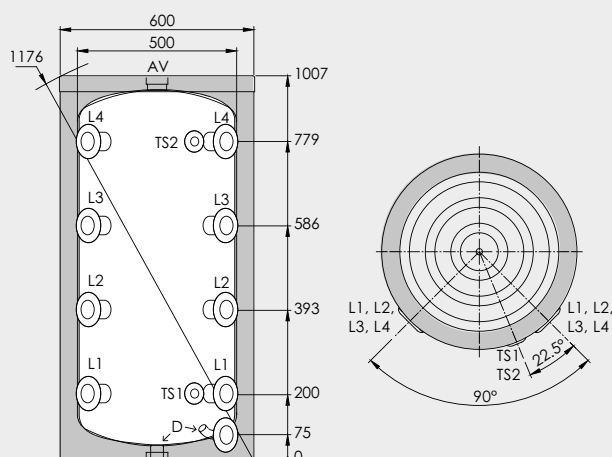

Ballon tampon pour pompe à chaleur pour installation au sol verticale d'une capacité de 160L

DESCRIPTION

Ballon tampon pour pompe à chaleur 160L. - Chauffage & Refroidissement. - Epaisseur de l'isolant 50mm. - Perte de chaleur 49W. - Classe ERP B - Installation au sol verticale. - Matériau en acier non-émailé. - Isolation en mousse polyuréthane entre le réservoir en acier et le revêtement extérieur. - 8 piquages 1"1/2 (40/49). - 2 piquages 1/2" (15/21) pour sonde. - Température maximum 95°C. - Pression nominale 3 bars

APPLICATIONS

S'installe sur des installations de chauffage ou de refroidissement. Permet de réduire le nombre de cycles de fonctionnement du système de chauffage.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec une installation de pompe à chaleur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

IMPORTANT! Ce ballon tampon n'est pas destiné aux systèmes d'eau potable.