


## BOUCHON FEMELLE 2" - TYPE 300 - LAITON BRUT

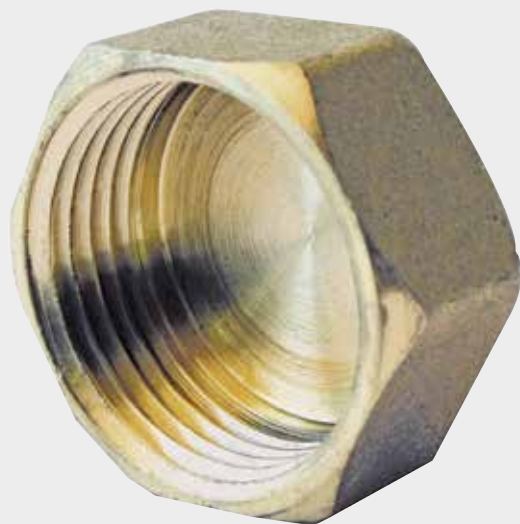

**RACCORD EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.  
LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE**

Bouchon type 300 laiton brut - Femelle 50/60

<b>DESCRIPTION</b>	Femelle 50/60 - Brut
<b>APPLICATIONS</b>	Raccord à visser pour réaliser des raccords de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat.