


Référence : 4015-04-26

# COLLECTEUR DE DISTRIBUTION 4 SORTIES À PORTÉE PLATE EASY LOCK M15/21

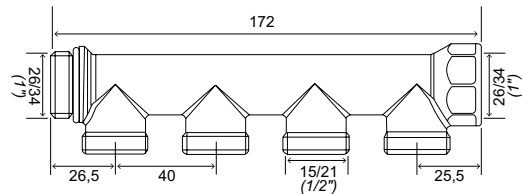

- COLLECTEUR DE DISTRIBUTION À DÉRIVATIONS À PORTÉE PLATE MÂLE 1/2" OU 3/4EK, AVEC ÉCROU DE CONTRE-SERRAGE AVEC 8 PANS
- CORPS MONOBLOC EN LAITON NICKELÉ NORMÉ CW 617 N
- RACCORDEMENT MÂLE-FEMELLE 3/4"
- RACCORDEMENT TOUJOURS DANS L'AXE
- AUTO-ÉTANCHE PAR JOINT TORIQUE INTÉGRÉ
- DISPONIBLES DE 2 À 4 DÉPARTS.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>DESCRIPTION</b>              | Collecteur sanitaire en laiton nickelé. Ce collecteur permet une alimentation sanitaire, dans une habitation, à partir d'un point central (distribution en pieuvre). Entrée et sortie du collecteur en Male-Femelle 1" - système auto-étanche avec un alignement parfait, 4 dérives portée plate en Male 1/2" - Entraxe des dérives : 40 mm |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>         | Collecteur de distribution :<br>- 4 départs à portée plate 1/2"<br>- mâle femelle 1"<br>- Entraxe 40mm<br>- Étanchéité par joint torique<br>- Les collecteurs Easy Lock peuvent être raccordés les uns aux autres de manière systématiquement alignée (usinage spécifique pour obtenir le calage des filets de manière automatique)         |
| <b>APPLICATIONS</b>             | Équipement de plomberie pour distribution eau chaude/froide sanitaire   |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b> | Ne convient que pour l'utilisation préconisée   |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>            | Convient pour tous types d'installation sanitaire ou de chauffage   |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>      | Veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions  |

