


Référence : **L452-25**

FLEXIBLE D'ALIMENTATION POUR MACHINE À LAVER - DROIT ET COUDÉ FF3/4" - L = 2,5M

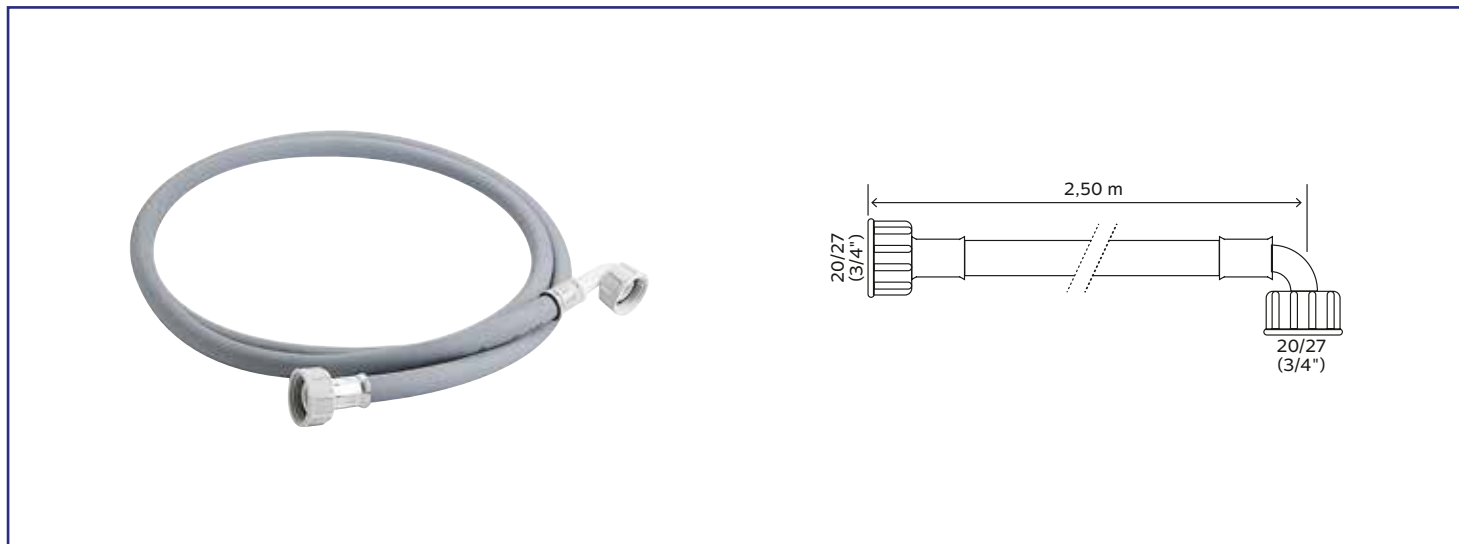

- **RACCORDEMENT PAR DOUBLE ÉCROUS TOURNANTS POUR FACILITER L'INSTALLATION**
- **JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉS POUR SÉCURISER L'INSTALLATION.**

DESCRIPTION	Longueur 2,50m - Arrivée et sortie écrou femelle 20/27 - Température maximum : 25°C.
CARACTÉRISTIQUES	Flexible d'alimentation pour machine à laver. - Raccords droits Femelle-Femelle coudé 3/4". - Longueur : 2,5 mètres. - Matière thermo-gomme.
APPLICATIONS	Alimentation pour machines à laver
CONDITIONS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Pression maxi. d'utilisation : 4 bars • T°C maxi. d'utilisation : 25°C
COMPATIBILITÉ	Compatible avec toutes les marques courantes de machine à laver, lave-linge et lave vaisselle
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient que pour l'eau froide.