


Référence : **501013602**

MITIGEUR D'EVIER BEC HAUT EV'O – ROLF

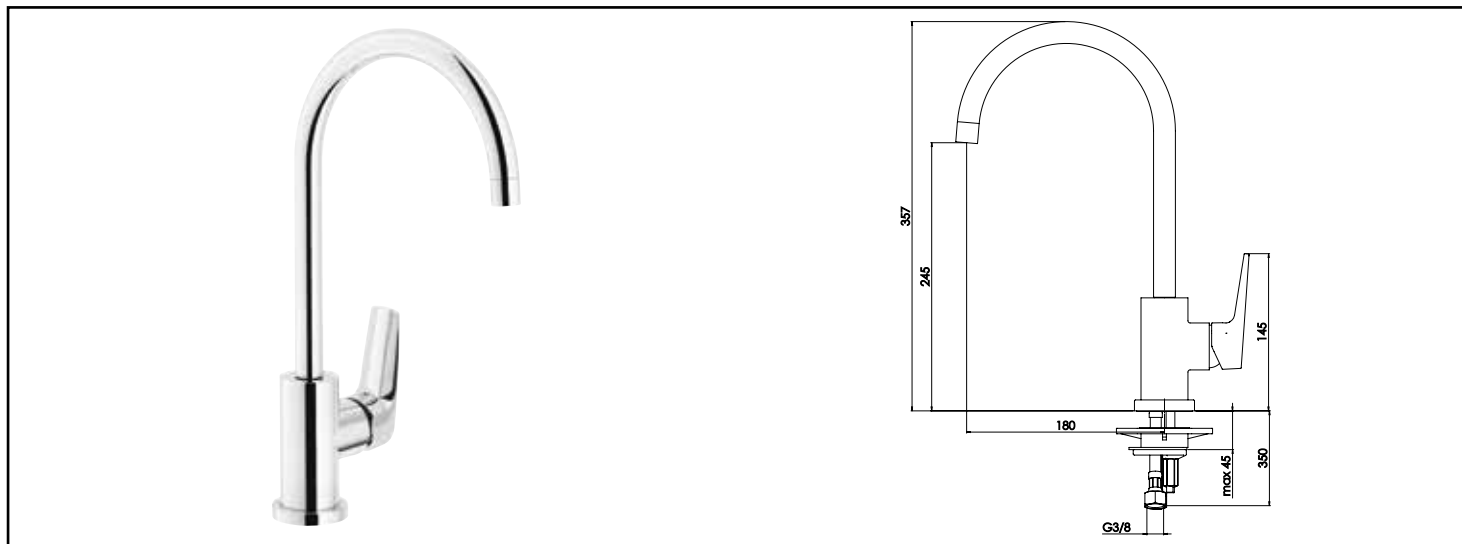

■ UN DESIGN ESTHÉTIQUE ET CONTEMPORAIN.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec orientable avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 410 mm - NF classement E0 C2 A3 U3 (BBAA)
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal - Cartouche C2 Ø35 mm - Bec orientable avec aérateur anticalcaire. - Un point de fixation avec étrier FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 410 mm. - NF IA. - Classement E0 C2 A2 U3 (BBBA).
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	1 point de fixation avec étrier inclinable. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 410mm
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	1 point de fixation avec étrier FIXOFAST - Raccordement 12/17 (G3/8")
	Garantie 10 ans y compris sur cartouche et sur défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Ne pas utiliser de produits nocifs ou abrasifs